

fényárama:	4000 lm	3000 lm	2500 lm
maximális teljesítmény:	40W	30W	29W
névleges feszültség:	12÷24V DC		
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC		
áramerősség 13,2 V-on:	3,5A	2,2A	1,9A
áramerősség 28 V-on:	1,6A	1,2A	1A
áramerősség 48 V-on:	-		
maximális áramerősség:	3,5A	2,2A	1,9A
színhőmérséklet:	5500÷6000K		
gerenda:	terítő		
fény vetítési szög:	50°		
IP védettség:	IP67, IP69K, IP66		
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C		
burkolat anyaga:	alumínium		
fonszor anyaga:	műanyag		
korrozioállóság:	ISO 9227, 500h		
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz		
EMC osztály CISPR 25:	V		
beépített csatlakozók:	Deutsch DT, AMP Faston 250		
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen		



Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők. Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken. Bármilyen helyzetben felszerelhetők (álló, felfüggesztve, oldalra).


A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.

Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábel kivételére (kérésre).


Nagy teljesítménye miatt a LEDX lámpának jó légáramlással kell rendelkeznie. A helytelen telepítés a lámpa maximális teljesítményének átmeneti korlátozását eredményezheti.

Telepítéskor hasznos alkatrészek:

- Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135
- AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137
- AMP Faston 250 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07138

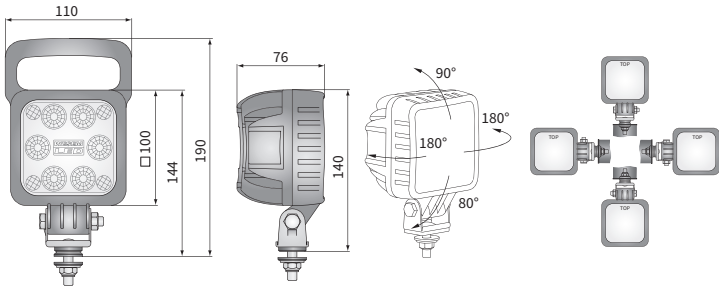

Az 1 lx fényintenzitás lehetővé teszi az újság olvasását
Fényszóró beállítás: 8° a függőleges síktól, h=2,5m

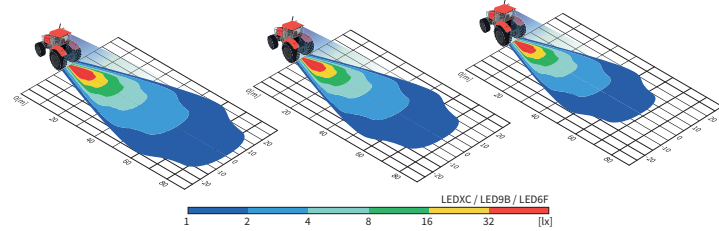


Alkatrész száma	Fényerő	4000 lm	3000 lm	2500 lm	IP besorolás	IP66	IP67	IP69K	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	LED modul 12V-48V	fogantyú	kábel 0,5 m	kapcsoló	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
LEDXC.56500	✓						✓	✓		✓									
LEDXC.56507	✓						✓	✓		✓						✓			2
LED9B.53800		✓					✓	✓		✓			✓						
LED9B.53880		✓					✓	✓		✓			✓	✓					
LED9B.53806		✓				✓		✓		✓					✓				2
LED9B.53807		✓					✓	✓		✓						✓			2
LED9B.53810		✓					✓	✓		✓		✓	✓						
LED9B.53881		✓					✓	✓		✓		✓	✓	✓					
LED9B.53816		✓				✓		✓		✓		✓			✓				2
LED9B.53817		✓					✓	✓		✓		✓				✓			2
LED6F.49900			✓				✓	✓		✓			✓						
LED6F.49980			✓				✓	✓		✓			✓	✓					
LED6F.49906			✓			✓		✓		✓					✓				2
LED6F.49907			✓				✓	✓		✓						✓			2
LED6F.49910			✓				✓	✓		✓		✓	✓						
LED6F.49981			✓				✓	✓		✓		✓	✓	✓					
LED6F.49916			✓			✓		✓		✓		✓			✓				2
LED6F.49917			✓				✓	✓		✓		✓				✓			2

fényárama:	2000 lm	1500 lm	2000 lm	1500 lm
maximális teljesítmény:	25W	19W	25W	19W
névleges feszültség:	12÷24V DC		12÷48V DC	
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC	
áramerősség 13,2 V-on:	1,5A	1A	1,2A	0,8A
áramerősség 28 V-on:	0,8A	0,6A		0,4A
áramerősség 48 V-on:	-		0,4A	0,3A
maximális áramerősség:	1,5A	1,3A	1,6A	1,1A
színhőmérséklet:	5500÷6000K			
gerenda:	terítő			
fény vetítési szög:	50°			
IP védettség:	IP67, IP69K, IP66			
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C			
burkolat anyaga:	alumínium			
fonszor anyaga:	műanyag			
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h			
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz			
EMC osztály CISPR 25:	V		III	
beépített csatlakozók:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen			



Az 1 lx fényintenzitás lehetővé teszi az újság olvasását
Fényszóró beállítás: 8° a függőleges síktól, h=2,5m

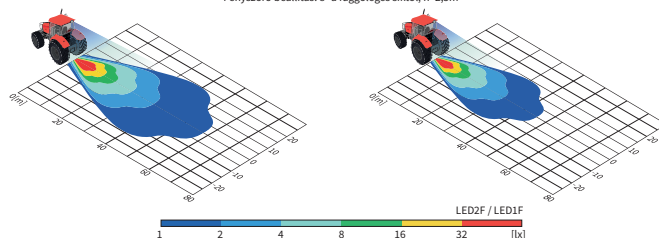

Alkatrész száma	Hella alkatrészszám	Fényerő	2000 lm	1500 lm	IP besorolás	IP66	IP67	IP69K	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	LED modul 12V-48V	fogantyú	kábel 0,5 m	kapcsoló	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
LED2F.47600	1GA 996 189-051	✓					✓	✓		✓									
LED2F.47680		✓					✓	✓		✓			✓	✓					
LED2F.47606		✓				✓		✓		✓						✓			2
LED2F.47607	1GA 996 189-061	✓					✓	✓		✓							✓		2
LED2F.47611		✓					✓	✓		✓								✓	2
LED2F.47610		✓					✓	✓		✓		✓	✓						
LED2F.47681		✓					✓	✓		✓		✓	✓	✓					
LED2F.47616		✓				✓		✓		✓		✓				✓			2
LED2F.47617		✓					✓	✓		✓		✓					✓		2
LED1F.47400			✓				✓	✓		✓			✓						
LED1F.47480			✓				✓	✓		✓			✓	✓					
LED1F.47406			✓			✓		✓		✓						✓			2
LED1F.47407			✓				✓	✓		✓							✓		2
LED1F.47408			✓				✓	✓		✓								✓	2
LED1F.47410			✓				✓	✓		✓		✓	✓						
LED1F.47481			✓				✓	✓		✓		✓	✓	✓					
LED1F.47416			✓			✓		✓		✓		✓				✓			2
LED1F.47417			✓				✓	✓		✓		✓					✓		2
LED2F.47650	1GA 996 189-051	✓					✓	✓			✓		✓						
LED2F.47656		✓					✓	✓			✓					✓			2
LED2F.47657	1GA 996 189-061	✓					✓	✓			✓						✓		2
LED1F.47440			✓				✓	✓			✓		✓						
LED1F.47484			✓				✓	✓			✓		✓	✓					
LED1F.47446			✓			✓		✓			✓					✓			2
LED1F.47447			✓				✓	✓			✓						✓		2
LED1F.47450			✓				✓	✓			✓	✓	✓						
LED1F.47456			✓			✓		✓			✓	✓				✓			2
LED1F.47457			✓				✓	✓			✓	✓					✓		2