

fényárama:	4000 lm	3000 lm	2500 lm
maximális teljesítmény:	40W	30W	29W
névleges feszültség:	12÷24V DC		
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC		
áramerősség 13,2 V-on:	3,5A	2,2A	1,9A
áramerősség 28 V-on:	1,6A	1,2A	1A
áramerősség 48 V-on:	-		
maximális áramerősség:	3,5A	2,2A	1,9A
színhőmérséklet:	5500÷6000K		
gerenda:	terítő		
fény vetítési szög:	50°		
IP védettség:	IP67, IP69K, IP66		
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C		
burkolat anyaga:	alumínium		
foncsor anyaga:	műanyag		
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h		
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz		
EMC osztály CISPR 25:	V		
beépített csatlakozók:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5		
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen		

Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők. Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.


Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken.
Bármilyen helyzetben felszerelhetők (álló, felfüggesztve, oldalra).

A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.

Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivételére (kérésre).

Nagy teljesítménye miatt a LEDX lámpának jó légáramlással kell rendelkeznie. A helytelen telepítés a lámpa maximális teljesítményének átmeneti korlátozását eredményezheti.

Telepítéskor hasznos alkatrészek:
Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135
AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137
AMP Faston 250 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07138

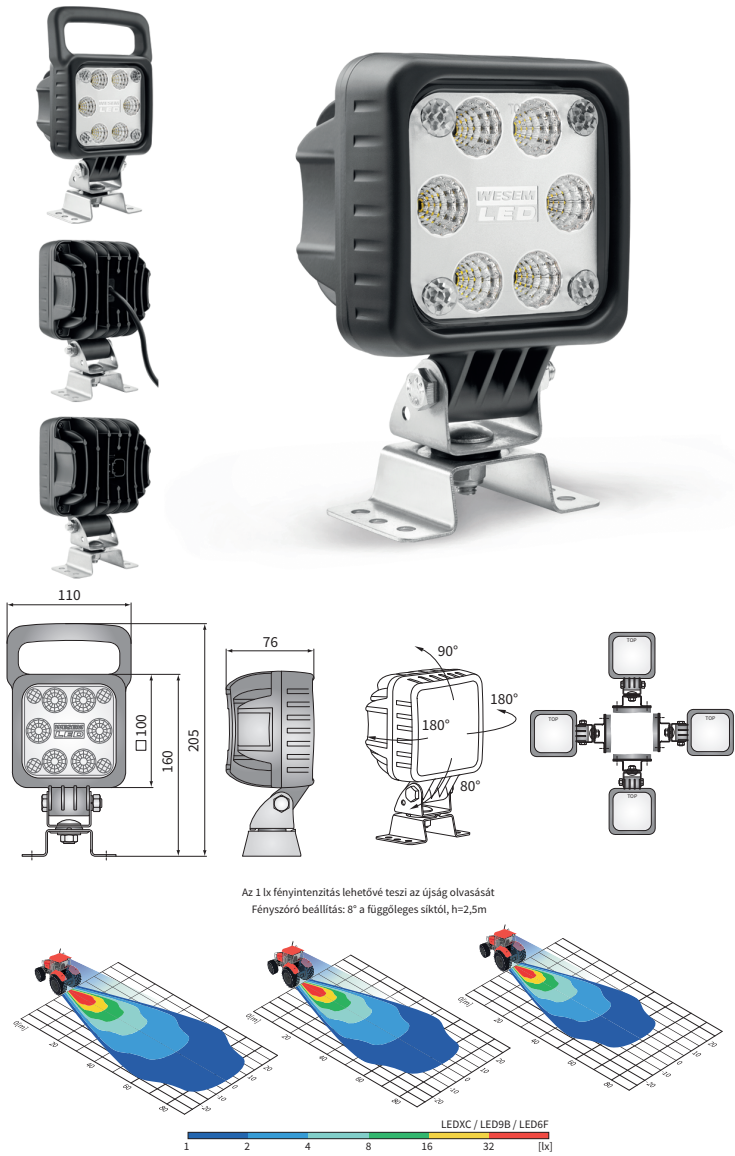


Alkatrész száma	Fényerő				IP besorolás	IP			Kiegészítők	LED modul 12V-24V	LED modul 12V-48V	omega tartó	fogantyú	kábel 0,5 m	kapcsoló	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	4000 lm	3000 lm	2500 lm			IP66	IP67	IP69K												
LEDXC.56520	✓						✓	✓		✓	✓									
LEDXC.56527	✓						✓	✓		✓	✓						✓			2
LED9B.53820		✓					✓	✓		✓	✓			✓						
LED9B.53882		✓					✓	✓		✓	✓			✓	✓					
LED9B.53826		✓				✓		✓		✓	✓					✓				2
LED9B.53827		✓					✓	✓		✓	✓						✓			2
LED9B.53828		✓					✓	✓		✓	✓							✓		2
LED9B.53830		✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						
LED9B.53883		✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED9B.53836		✓				✓		✓		✓	✓	✓				✓				2
LED9B.53837		✓					✓	✓		✓	✓	✓					✓			2
LED6F.49920			✓				✓	✓		✓	✓		✓							
LED6F.49982			✓				✓	✓		✓	✓			✓	✓					
LED6F.49926			✓			✓		✓		✓	✓					✓				2
LED6F.49927			✓				✓	✓		✓	✓						✓			2
LED6F.49928			✓				✓	✓		✓	✓								✓	2
LED6F.49930			✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						
LED6F.49983			✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED6F.49936			✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓				2
LED6F.49937			✓				✓	✓		✓	✓			✓			✓			2

fényárama:	2000 lm	1500 lm	2000 lm	1500 lm
maximális teljesítmény:	25W	19W	25W	19W
névleges feszültség:	12÷24V DC		12÷48V DC	
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC	
áramerősség 13,2 V-on:	1,5A	1A	1,2A	0,8A
áramerősség 28 V-on:	0,8A	0,6A		0,4A
áramerősség 48 V-on:	-		0,4A	0,3A
maximális áramerősség:	1,5A	1,3A	1,6A	1,1A
színhőmérséklet:	5500÷6000K			
gerenda:	terítő			
fény vetítési szög:	50°			
IP védettség:	IP67, IP69K, IP66			
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C			
burkolat anyaga:	alumínium			
focnsor anyaga:	műanyag			
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h			
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz			
EMC osztály CISPR 25:	V		III	
beépített csatlakozók:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen			



Az 1 lx fényintenzitás lehetővé teszi az újság olvasását
Fényszóró beállítás: 8° a függőleges síktól, h=2,5m

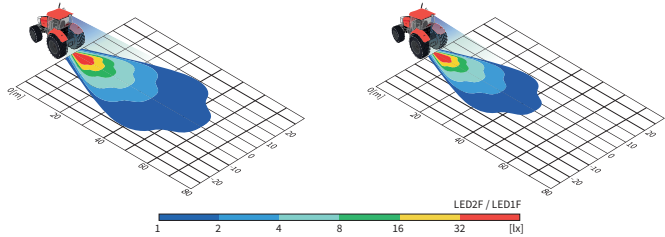

Alkatrész száma	Fényerő		IP besorolás	IP66	IP67	IP69K	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	LED modul 12V-48V	omega tartó	fogantyú	kábel 0,5 m	kapcsoló	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	2000 lm	1500 lm																
LED2F.47620	✓				✓	✓		✓		✓								
LED2F.47682	✓				✓	✓		✓		✓		✓	✓					
LED2F.47626	✓			✓		✓		✓		✓				✓			2	
LED2F.47627	✓				✓	✓		✓		✓					✓		2	
LED2F.47630	✓				✓	✓		✓		✓	✓	✓						
LED2F.47636	✓			✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓			2	
LED2F.47637	✓				✓	✓		✓		✓	✓	✓			✓		2	
LED2F.47638	✓				✓	✓		✓		✓	✓	✓				✓	2	
LED1F.47420		✓			✓	✓		✓		✓		✓						
LED1F.47482		✓			✓	✓		✓		✓		✓	✓					
LED1F.47426		✓		✓		✓		✓		✓				✓			2	
LED1F.47427		✓			✓	✓		✓		✓					✓		2	
LED1F.47430		✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓						
LED1F.47436		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓			2	
LED1F.47437		✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓			✓		2	
LED1F.47438		✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓				✓	2	
LED2F.47670	✓				✓	✓			✓	✓		✓					2	
LED2F.47676	✓				✓	✓			✓	✓				✓			2	
LED2F.47677	✓				✓	✓			✓	✓					✓		2	
LED1F.47460		✓			✓	✓			✓	✓		✓						
LED1F.47486		✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓					
LED1F.47466		✓		✓		✓			✓	✓				✓			2	
LED1F.47467		✓			✓	✓			✓	✓					✓		2	
LED1F.47468		✓			✓	✓			✓	✓						✓	2	
LED1F.47470		✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓						
LED1F.47476		✓		✓		✓			✓	✓	✓			✓			2	
LED1F.47477		✓			✓	✓			✓	✓	✓				✓		2	