

fényárama:	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	
maximális teljesítmény:	30W	29W	25W	19W	
névleges feszültség:	12÷24V DC				12÷48V DC
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC				10,5÷60V DC
áramerősség 13,2 V-on:	2,2A	1,9A	1,5A	1A	0,8A
áramerősség 28 V-on:	1,2A	1A	0,8A	0,6A	0,4A
áramerősség 48 V-on:	-				0,3A
maximális áramerősség:	2,2A	1,9A	1,5A	1,3A	1,1A
színhőmérséklet:	5500÷6000K				
gerenda:	terítő				
fény vetítési szög:	50°				
IP védettség:	IP67, IP69K				
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C				
burkolat anyaga:	alumínium				
foncsor anyaga:	műanyag				
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h				
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz				
EMC osztály CISPR 25:	V				III
beépített csatlakozók:	Deutsch DT				
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen				



Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

Csere alkatrészek:

neodímium mágnes $\phi 89/500N$ (1 db.) - kat. sz. CAR4.51320



zárójelek - kat. sz. CAR1.47300

zárójelek - kat. sz. CAR2.41910

konzolok - kat. sz. CAR3.50600

markolat - kat. sz. AR.54324

Az 1 lx fényintenzitás lehetővé teszi az újság olvasását
Fényszóró beállítás: 8° a függőleges siktól, h=2,5m

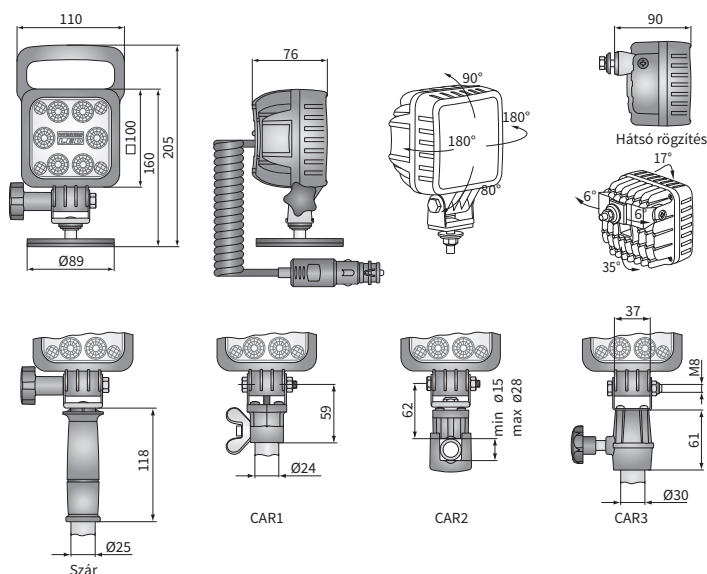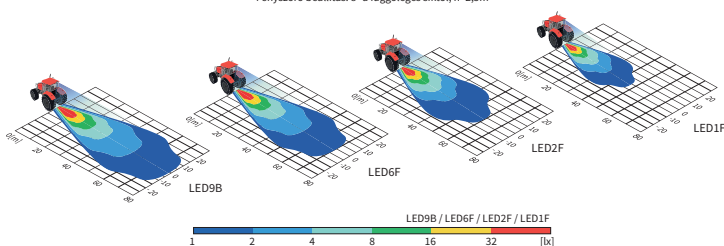

Alkatrész száma	Fényerő	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	LED modul 12V-48V	fogantyú	kábel 0,22 m	kábel 0,5 m	kábel 8 m	kapcsoló	szivargyújtó csatlak.	Szerelési módszer	bármilyen függőleges hátsó rögzítéssel	Kezelni	neodímium magn.	CAR1	CAR2	CAR3	markolat	M8	Csatlakozók	Deutsch DT
LED9B.53897	✓						✓								✓			✓						✓	
LED9B.53895	✓						✓								✓			✓							
LED9B.53896	✓						✓		✓						✓			✓							
LED9B.53801	✓						✓			✓					✓					✓					
LED9B.53825	✓						✓				✓					✓							✓		
LED6F.49997		✓					✓								✓			✓						✓	
LED6F.49995		✓					✓								✓			✓						✓	
LED6F.49996		✓					✓	✓							✓			✓						✓	
LED6F.49950		✓					✓								✓									✓	
LED6F.49951		✓					✓	✓	✓						✓									✓	
LED6F.49925		✓					✓				✓					✓								✓	
LED6F.49986		✓					✓					✓	✓		✓								✓		

Alkatrész száma	Fényerő	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	LED modul 12V-48V	fogantyú	kábel 0,22 m	kábel 0,5 m	kábel 8 m	kapcsoló	szivargyújtó csatlak.	Szerelési módszer	bármilyen függőleges hátsó rögzítéssel	Kezelni	neodímium magn.	CAR1	CAR2	CAR3	markolat	M8	Csatlakozók	Deutsch DT
LED6F.49987		✓					✓								✓			✓							
LED2F.47696			✓				✓								✓			✓							
LED2F.47697			✓				✓								✓			✓							
LED2F.47698			✓				✓								✓			✓							
LED2F.47625			✓				✓				✓					✓			✓				✓		
LED1F.47431					✓		✓								✓			✓							
LED1F.47419					✓		✓	✓							✓			✓						✓	
LED1F.47433					✓		✓	✓							✓			✓							
LED1F.47432					✓		✓								✓			✓							
LED1F.47434					✓		✓								✓			✓							
LED1F.47435					✓		✓	✓							✓			✓							
LED1F.47498					✓		✓								✓			✓				✓			
LED1F.47425					✓		✓				✓					✓		✓					✓		