



fényárama:	3000 lm	2500 lm
maximális teljesítmény:	30W	29W
névleges feszültség:	12÷24V DC	
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC	
áramerősség 13,2 V-on:	2,2A	1,9A
áramerősség 28 V-on:	1,2A	1A
áramerősség 48 V-on:	-	
maximális áramerősség:	2,2A	1,9A
színhőmérséklet:	5500÷6000K	
gerenda:	szűrő	
fény vetítési szög:	6°	
IP védettség:	IP67, IP69K, IP66	
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C	
burkolat anyaga:	alumínium	
fonszor anyaga:	műanyag	
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h	
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz	
EMC osztály CISPR 25:	V	
beépített csatlakozók:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen	

Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők. Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek. Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken. Bármilyen helyzetben felszerelhetők (állva, felfüggesztve, oldalra). A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek. Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábel kivételére (kérésre). Telepítéskor hasznos alkatrészek: Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135 AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137 AMP Faston 250 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07138

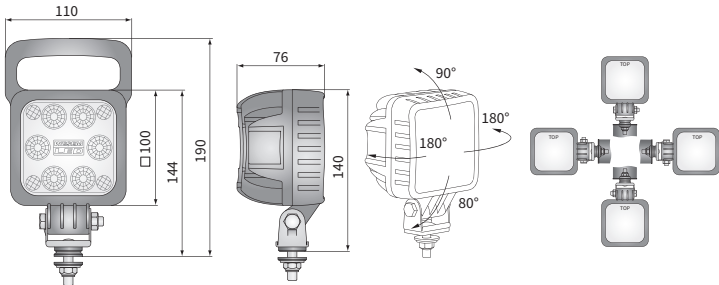

Az 1 lx fényintenzitás lehetővé teszi az újság olvasását

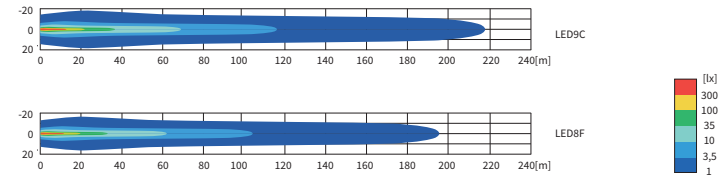


Alkatrész száma	Fényerő				IP besorolás	IP besorolás			Kiegészítők	LED modul 12V-24V				LED modul 12V-48V				Csatlakozók			
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm		IP66	IP67	IP69K		LED modul 12V-24V	LED modul 12V-48V	fogantyú	kábel 0,5 m	kábel 1 m	kapcsoló	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1.5	Cap / Pin		
LED9C.53900	✓						✓	✓		✓											
LED9C.53980	✓						✓	✓		✓			✓		✓						
LED9C.53906	✓					✓		✓		✓								2			
LED9C.53907	✓						✓	✓		✓								2			
LED9C.53908	✓						✓	✓		✓							✓	2			
LED9C.53910	✓						✓	✓		✓		✓	✓								
LED9C.53916	✓					✓		✓		✓		✓				✓		2			
LED9C.53917	✓						✓	✓		✓		✓				✓		2			
LED9C.53918	✓						✓	✓		✓		✓					✓	2			
LED8F.51000		✓					✓	✓		✓			✓								
LED8F.51080		✓					✓	✓		✓			✓		✓						
LED8F.51006		✓				✓		✓		✓					✓			2			
LED8F.51007		✓					✓	✓		✓						✓		2			
LED8F.51008		✓					✓	✓		✓						✓		2			
LED8F.51010		✓					✓	✓		✓		✓	✓								
LED8F.51016		✓				✓		✓		✓		✓				✓		2			
LED8F.51017		✓					✓	✓		✓		✓				✓		2			
LED8F.51018		✓					✓	✓		✓		✓					✓	2			

fényárama:	2000 lm	1500 lm	
maximális teljesítmény:	25W	19W	
névleges feszültség:	12÷24V DC		12÷48V DC
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC
áramerősség 13,2 V-on:	1,5A	1A	0,8A
áramerősség 28 V-on:	0,8A	0,6A	0,4A
áramerősség 48 V-on:	-		0,3A
maximális áramerősség:	1,5A	1A	1,1A
színhőmérséklet:	5500÷6000K		
gerenda:	szűrő		
fény vetítési szög:	6°		
IP védettség:	IP67, IP69K, IP66		
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C		
burkolat anyaga:	alumínium		
foncsor anyaga:	műanyag		
korrozioállóság:	ISO 9227, 500h		
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz		
EMC osztály CISPR 25:	V	III	
beépített csatlakozók:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen		



Az 1 lx fényintenzitás lehetővé teszi az újság olvasását

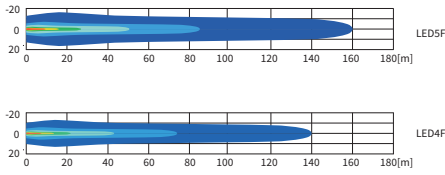

Alkatrész száma	Fényerő				IP besorolás	IP			Kiegészítők	LED modul 12V-24V				LED modul 12V-48V				Csatlakozók			
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm		IP66	IP67	IP69K		LED modul 12V-24V	LED modul 12V-48V	fogantyú	kábel 0,5 m	kábel 1 m	kapcsoló	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin		
LED5F.47900			✓				✓	✓					✓								
LED5F.47980			✓					✓	✓				✓		✓						
LED5F.47906			✓			✓			✓									2			
LED5F.47907			✓					✓	✓							✓		2			
LED5F.47908			✓					✓	✓								✓	2			
LED5F.47910			✓					✓	✓			✓	✓								
LED5F.47916			✓			✓			✓		✓				✓			2			
LED5F.47917			✓					✓	✓		✓					✓		2			
LED5F.47918			✓					✓	✓		✓						✓	2			
LED4F.47800				✓				✓	✓			✓									
LED4F.47801				✓				✓	✓				✓								
LED4F.47880				✓				✓	✓				✓		✓						
LED4F.47806				✓		✓			✓						✓			2			
LED4F.47807				✓				✓	✓							✓		2			
LED4F.47808				✓				✓	✓								✓	2			
LED4F.47810				✓				✓	✓				✓	✓							
LED4F.47816				✓		✓			✓			✓				✓		2			
LED4F.47817				✓				✓	✓			✓				✓		2			
LED4F.47818				✓				✓	✓			✓					✓	2			
LED4F.47840				✓				✓	✓			✓									
LED4F.47884				✓				✓	✓			✓		✓							
LED4F.47846				✓		✓			✓						✓						
LED4F.47847				✓				✓	✓			✓						2			
LED4F.47848				✓				✓	✓								✓	2			
LED4F.47850				✓				✓	✓		✓	✓	✓								
LED4F.47856				✓		✓			✓		✓	✓				✓		2			
LED4F.47857				✓				✓	✓							✓		2			