


fényárama:	3000 lm	2500 lm
maximális teljesítmény:	30W	29W
névleges feszültség:	12÷24V DC	
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC	
áramerősség 13,2 V-on:	2,2A	1,9A
áramerősség 28 V-on:	1,2A	1A
áramerősség 48 V-on:	-	
maximális áramerősség:	2,2A	1,9A
színhőmérséklet:	5500÷6000K	
gerenda:	szűrő	
fény vetítési szög:	6°	
IP védettség:	IP67, IP69K, IP66	
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C	
burkolat anyaga:	alumínium	
foncsor anyaga:	műanyag	
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h	
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz	
EMC osztály CISPR 25:	V	
beépített csatlakozók:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen	

A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.
Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).
Telepítéskor hasznos alkatrészek:
Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135
AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137
AMP Faston 250 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07138



Az 1 lx fényintenzitás lehetővé teszi az újság olvasását

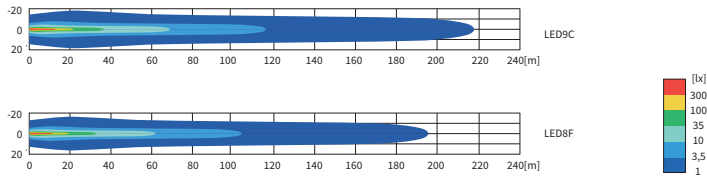


Alkatrész száma	Fényerő				IP besorolás	Kiegészítők			Csatlakozók			
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm		IP66	IP67	IP69K	LED modul 12V-24V	LED modul 12V-48V	omega tartó	fogantyú
LED9C.53920	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED9C.53982	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED9C.53926	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED9C.53927	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED9C.53928	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED9C.53930	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED9C.53983	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED9C.53936	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED9C.53937	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED8F.51020		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED8F.51082		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED8F.51026		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED8F.51027		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED8F.51028		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED8F.51030		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED8F.51083		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED8F.51036		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED8F.51037		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

fényárama:	2000 lm	1500 lm	
maximális teljesítmény:	25W	19W	
névleges feszültség:	12÷24V DC		12÷48V DC
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC
áramerősség 13,2 V-on:	1,5A	1A	0,8A
áramerősség 28 V-on:	0,8A	0,6A	0,4A
áramerősség 48 V-on:	-		0,3A
maximális áramerősség:	1,5A	1A	1,1A
színhőmérséklet:	5500÷6000K		
gerenda:	szűrő		
fény vetítési szög:	6°		
IP védettség:	IP67, IP69K, IP66		
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C		
burkolat anyaga:	alumínium		
fonszor anyaga:	műanyag		
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h		
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz		
EMC osztály CISPR 25:	V	III	
beépített csatlakozók:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen		



Az 1 lx fényintenzitás lehetővé teszi az újság olvasását

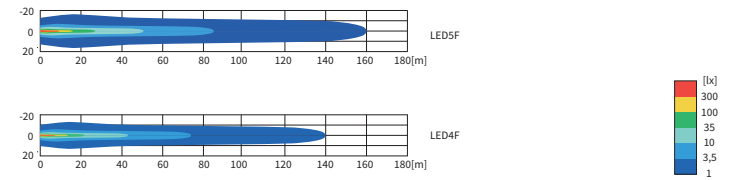

Alkatrész száma	Fényerő				IP besorolás			Kiegészítők	LED modul 12V-24V					LED modul 12V-48V					Csatlakozók				
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	IP66	IP67	IP69K		omega tartó	fogantyú	kábel 0,5 m	kapcsoló	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin							
LED5F.47920			✓			✓	✓		✓		✓												
LED5F.47982			✓			✓	✓		✓		✓		✓	✓									
LED5F.47926			✓		✓		✓		✓		✓					✓		2					
LED5F.47927			✓			✓	✓		✓		✓						✓	2					
LED5F.47928			✓			✓	✓		✓		✓							2					
LED5F.47930			✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓										
LED5F.47983			✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓									
LED5F.47936			✓		✓		✓		✓		✓	✓			✓			2					
LED5F.47937			✓				✓		✓		✓	✓				✓		2					
LED4F.47820				✓		✓	✓		✓		✓		✓										
LED4F.47882				✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓									
LED4F.47826				✓	✓		✓		✓		✓				✓			2					
LED4F.47827				✓		✓	✓		✓		✓					✓		2					
LED4F.47828				✓		✓	✓		✓		✓						✓	2					
LED4F.47830				✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓									
LED4F.47883				✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓								
LED4F.47836				✓	✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓		2					
LED4F.47837				✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓				✓	2					
LED4F.47860				✓		✓	✓			✓	✓		✓										
LED4F.47886				✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓									
LED4F.47866				✓	✓		✓			✓	✓					✓		2					
LED4F.47867				✓		✓	✓			✓	✓						✓	2					
LED4F.47868				✓		✓	✓			✓	✓						✓	2					
LED4F.47870				✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓										
LED4F.47887				✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓									
LED4F.47876				✓	✓		✓			✓	✓	✓				✓		2					
LED4F.47877				✓		✓	✓			✓	✓	✓					✓	2					