

fényárama:	3000 lm	2500 lm
maximális teljesítmény:	30W	29W
névleges feszültség:	12÷24V DC	
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC	
áramerősség 13,2 V-on:	2,2A	1,9A
áramerősség 28 V-on:	1,2A	1A
áramerősség 48 V-on:	-	
maximális áramerősség:	2,2A	1,9A
színhőmérséklet:	5500÷6000K	
gerenda:	terítő	
fény vetítési szög:	66° x 22°	
IP védettség:	IP67, IP69K, IP66	
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C	
burkolat anyaga:	alumínium	
fonszor anyaga:	műanyag	
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h	
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz	
EMC osztály CISPR 25:	V	
beépített csatlakozók:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen	


Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők. Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken.
Bármilyen helyzetben felszerelhetők (álló, felfüggesztve, oldalra).

A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.

Lehetség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivételére (kérésre).

Telepítéskor hasznos alkatrészek:
Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135
AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137
AMP Faston 250 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07138

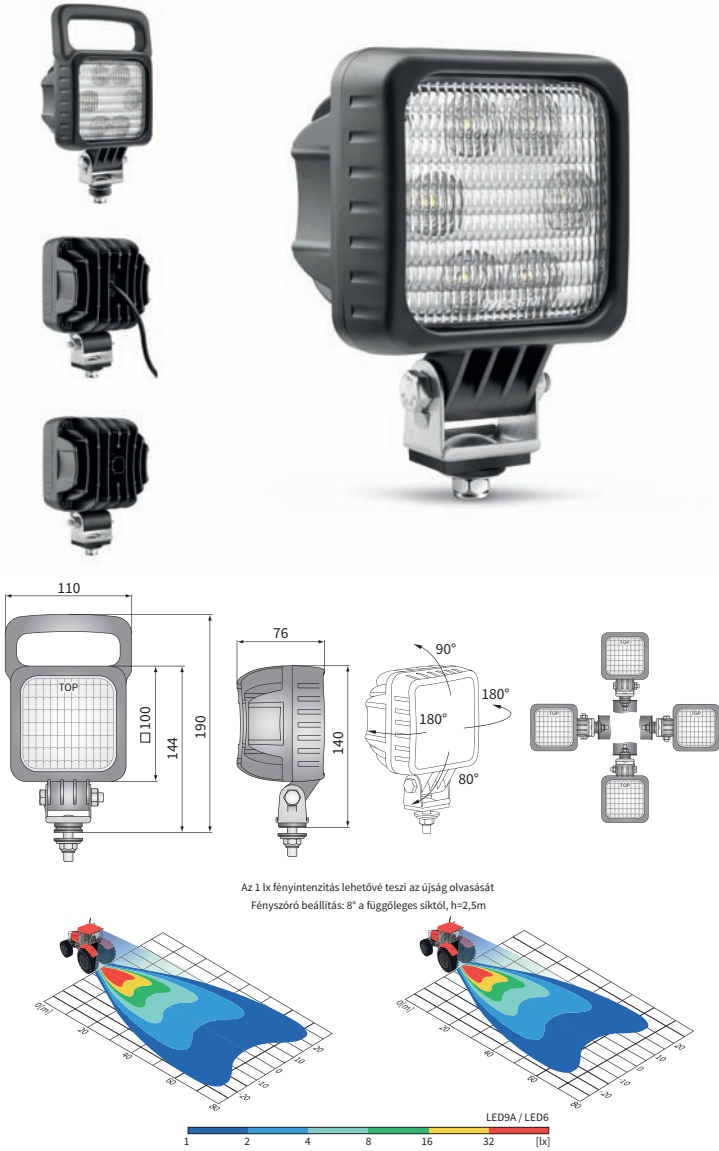


Alkatrész száma	Fényerő	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	IP besorolás	IP66	IP67	IP69K	Tanúsítványok	ADR	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	LED modul 12V-48V	fogantyú	kábel 0,25 m	kábel 0,5 m	kábel 1 m ADR	kapcsoló	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
LED9A.53700	✓							✓	✓				✓					✓						
LED9A.53780	✓							✓	✓				✓				✓		✓					
LED9A.53706	✓						✓		✓				✓								✓			2
LED9A.53707	✓							✓	✓				✓									✓		2
LED9A.53712	✓							✓	✓				✓										✓	2
LED9A.53710	✓							✓	✓				✓		✓		✓							2
LED9A.53716	✓						✓		✓				✓		✓						✓			2
LED9A.53717	✓							✓	✓				✓		✓							✓		2
LED6.49800		✓						✓	✓				✓				✓							
LED6.49802		✓						✓	✓		✓		✓						✓					
LED6.49880		✓						✓	✓				✓				✓		✓					
LED6.49806		✓					✓		✓				✓							✓				2
LED6.49807		✓						✓	✓				✓									✓		2
LED6.49812		✓						✓	✓				✓										✓	2
LED6.49810		✓						✓	✓				✓		✓		✓							2
LED6.49816		✓					✓		✓				✓		✓						✓			2
LED6.49817		✓						✓	✓				✓		✓							✓		2

fényárama:	2000 lm	1500 lm	2000 lm	1500 lm
maximális teljesítmény:	25W	19W	25W	19W
névleges feszültség:	12÷24V DC		12÷48V DC	
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC	
áramerősség 13,2 V-on:	1,5A	1A	1,2A	0,8A
áramerősség 28 V-on:	0,8A	0,6A		0,4A
áramerősség 48 V-on:	-		0,4A	0,3A
maximális áramerősség:	1,5A	1A	1,6A	1,1A
színhőmérséklet:	5500÷6000K			
gerenda:	terítő			
fény vetítési szög:	66° x 22°			
IP védettség:	IP67, IP69K, IP66			
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C			
burkolat anyaga:	alumínium			
foncsor anyaga:	műanyag			
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h			
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz			
EMC osztály CISPR 25:	V		III	
beépített csatlakozók:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen			



Az 1 lx fényintenzitás lehetővé teszi az újság olvasását
Fényszóró beállítás: 8° a függőleges siktól, h=2,5m

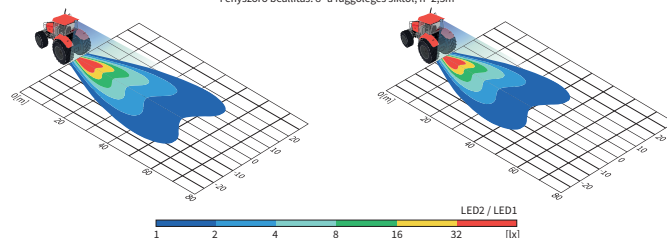

Alkatrész száma	Hella alkatrészszám	Fényerő	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	IP besorolás	IP66	IP67	IP69K	Tanúsítványok	ADR	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	LED modul 12V-48V	fogantyú	kábel 0,25 m	kábel 0,5 m	kábel 1 m ADR	kapcsoló	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
LED2.47500	1GA 996 189-001				✓				✓	✓				✓					✓						
LED2.47503				✓					✓	✓		✓		✓											
LED2.47580				✓					✓	✓				✓											
LED2.47506				✓				✓		✓				✓								✓			2
LED2.47507	1GA 996 189-011			✓					✓	✓				✓									✓		2
LED2.47508				✓					✓	✓				✓									✓		2
LED2.47510				✓					✓	✓				✓		✓		✓							
LED2.47516				✓				✓		✓				✓		✓						✓			2
LED2.47517				✓					✓	✓				✓		✓							✓		2
LED1.46800					✓				✓	✓				✓				✓							
LED1.46813					✓				✓	✓		✓		✓					✓						
LED1.46806					✓			✓		✓				✓								✓			2
LED1.46807					✓				✓	✓				✓									✓		2
LED1.46819					✓				✓	✓				✓									✓		2
LED1.46803					✓				✓	✓				✓		✓							✓		2
LED1.46810					✓				✓	✓				✓		✓		✓							
LED1.46816					✓			✓		✓				✓		✓						✓			2
LED1.46817					✓				✓	✓				✓		✓							✓		2
LED2.47550				✓					✓	✓				✓				✓							
LED2.47556				✓					✓	✓				✓								✓			2
LED2.47557				✓					✓	✓				✓									✓		2
LED1.46840					✓				✓	✓				✓				✓							
LED1.46884					✓				✓	✓				✓				✓		✓					
LED1.46846					✓			✓		✓				✓								✓			2
LED1.46847					✓				✓	✓				✓									✓		2
LED1.46850					✓				✓	✓				✓		✓		✓							
LED1.46856					✓			✓		✓				✓		✓						✓			2
LED1.46857					✓				✓	✓				✓		✓							✓		2