

fényárama:	3000 lm	2500 lm
maximális teljesítmény:	30W	29W
névleges feszültség:	12÷24V DC	
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC	
áramerősség 13,2 V-on:	2,2A	1,9A
áramerősség 28 V-on:	1,2A	1A
áramerősség 48 V-on:	-	
maximális áramerősség:	2,2A	1,9A
színhőmérséklet:	5500÷6000K	
gerenda:	terítő	
fény vetítési szög:	66° x 22°	
IP védettség:	IP67, IP69K, IP66	
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C	
burkolat anyaga:	alumínium	
fonszor anyaga:	műanyag	
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h	
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz	
EMC osztály CISPR 25:	V	
beépített csatlakozók:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen	



Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők. Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken. Bármilyen helyzetben felszerelhetők (állva, felfüggesztve, oldalra).

A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.


Lehetség van a kiválasztott csatlakozó kábel kivételére (kérésre).

Telepítéskor hasznos alkatrészek:


Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135

AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137

AMP Faston 250 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07138

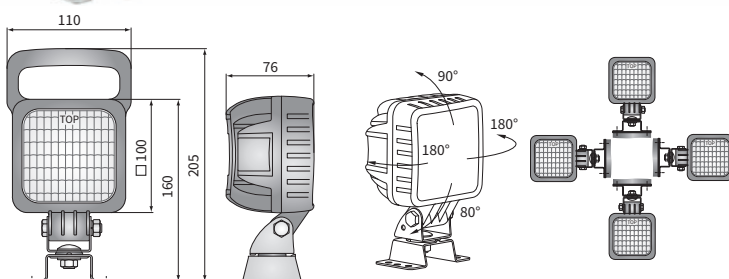

Az 1 lx fényintenzitás lehetővé teszi az újság olvasását
Fényszóró beállítás: 8° a függőleges siktól, h=2,5m

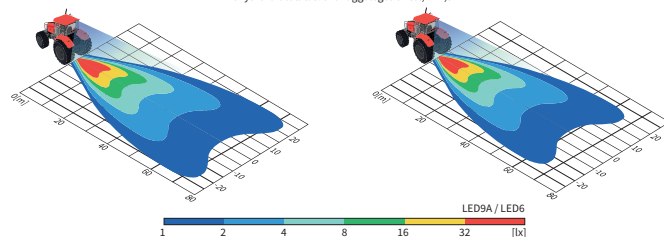


Alkatrész száma	Fényerő				IP besorolás	Kiegészítők			LED modul 12V-24V	LED modul 12V-48V	omega tartó	fogantyú	kábel 0,5 m	kapcsoló	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm		IP66	IP67	IP69K											
LED9A.53720	✓						✓	✓											
LED9A.53782	✓						✓	✓											
LED9A.53726	✓					✓		✓								✓			2
LED9A.53727	✓						✓	✓									✓		2
LED9A.53728	✓						✓	✓										✓	2
LED9A.53730	✓						✓	✓											
LED9A.53736	✓					✓		✓								✓			2
LED9A.53737	✓						✓	✓									✓		2
LED6.49820		✓					✓	✓						✓					
LED6.49882		✓					✓	✓						✓					
LED6.49826		✓				✓		✓								✓			2
LED6.49827		✓					✓	✓									✓		2
LED6.49828		✓					✓	✓										✓	2
LED6.49830		✓					✓	✓						✓					
LED6.49836		✓				✓		✓								✓			2
LED6.49837		✓					✓	✓									✓		2

fényárama:	2000 lm	1500 lm	2000 lm	1500 lm
maximális teljesítmény:	25W	19W	25W	19W
névleges feszültség:	12÷24V DC		12÷48V DC	
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC		10,5÷60V DC	
áramerősség 13,2 V-on:	1,5A	1A	1,2A	0,8A
áramerősség 28 V-on:	0,8A	0,6A		0,4A
áramerősség 48 V-on:	-		0,4A	0,3A
maximális áramerősség:	1,5A	1A	1,6A	1,1A
színhőmérséklet:	5500÷6000K			
gerenda:	terítő			
fény vetítési szög:	66° x 22°			
IP védettség:	IP67, IP69K, IP66			
működési hőmérséklet:	-40°C + 80°C			
burkolat anyaga:	alumínium			
fonszor anyaga:	műanyag			
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h			
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz			
EMC osztály CISPR 25:	V		III	
beépített csatlakozók:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5			
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen			



Az 1 lx fényintenzitás lehetővé teszi az újság olvasását
Fényszóró beállítás: 8° a függőleges siktól, h=2,5m

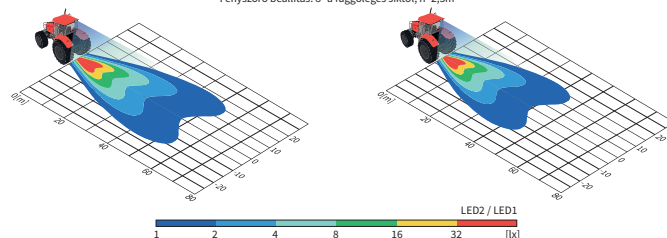

Alkatrész száma	Fényerő	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	IP besorolás	IP66	IP67	IP69K	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	LED modul 12V-48V	omega tartó	fogantyú	kábel 0,5 m	kapcsoló	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
LED2.47520				✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED2.47582			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED2.47526			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2	
LED2.47527			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	2	
LED2.47528			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	2	
LED2.47530			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED2.47536			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2	
LED2.47537			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2	
LED1.46820				✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED1.46882				✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED1.46826				✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2	
LED1.46827				✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	2	
LED1.46829				✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	2	
LED1.46830				✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED1.46883				✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED1.46836				✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2	
LED1.46837				✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	2	
LED2.47570			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED2.47576			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2	
LED2.47577			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2	
LED1.46860				✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED1.46886				✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED1.46866				✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2	
LED1.46867				✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	2	
LED1.46870				✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED1.46887				✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
LED1.46876				✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2	
LED1.46877				✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		2	