


fényárama:	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	
maximális teljesítmény:	30W	29W	25W	19W	
névleges feszültség:	12÷24V DC				12÷48V DC
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC				10,5÷60V DC
áramerősség 13,2 V-on:	2,2A	1,9A	1,5A	1A	0,8A
áramerősség 28 V-on:	1,2A	1A	0,8A	0,6A	0,4A
áramerősség 48 V-on:	-				0,3A
maximális áramerősség:	2,2A	1,9A	1,5A	1A	1,1A
színhőmérséklet:	5500÷6000K				
gerenda:	terítő				
fény vetítési szög:	66° x 22°				
IP védettség:	IP67, IP69K				
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C				
burkolat anyaga:	alumínium				
foncsor anyaga:	műanyag				
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h				
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz				
EMC osztály CISPR 25:	V				III
beépített csatlakozók:	AMP Faston 250				
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen				




Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.

Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

Csere alkatrészek:
neodímium mágnes Ø89/500N (1 db.) - kat. sz. CAR4.51320

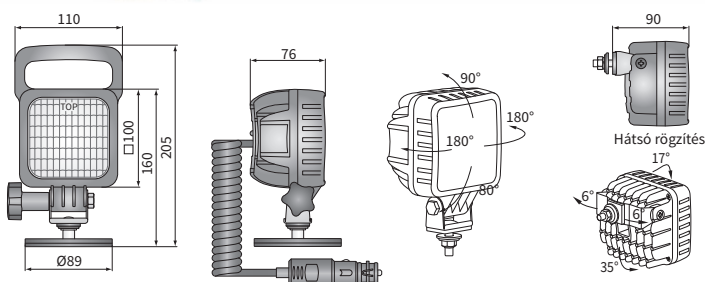

Az 1 lx fényintenzitás lehetővé teszi az újság olvasását. Fényszóró beállítás: 8° a függőleges siktól, h=2,5m

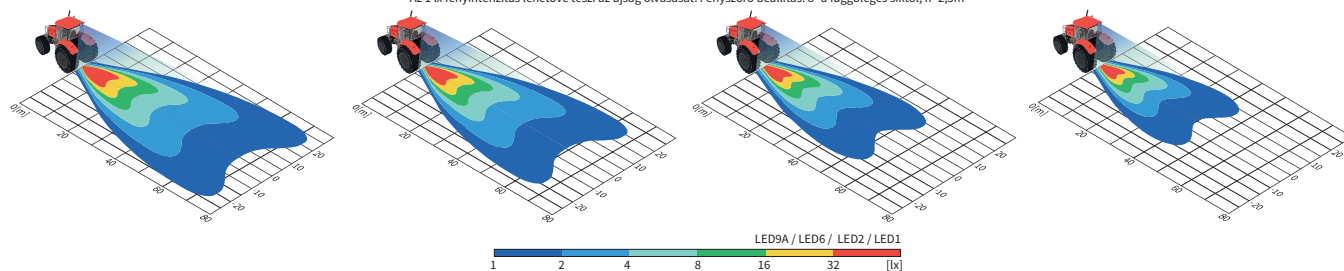

Alkatrész száma	Fényerő	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	IP besorolás	IP67	IP69K	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	LED modul 12V-48V	fogantyú	kábel 0,22 m	kábel 0,5 m	kábel 8 m	kapcsoló	szivargyújtó csatlak.	Szerelési módszer	bármilyen	függőleges	hátsó rögzítéssel	Kezelni	neodímium magn.	CAR1	M8	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
LED9A.53795	✓						✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓							
LED9A.53796	✓						✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓							
LED6.49895		✓					✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓							
LED6.49896		✓					✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓							
LED6.49897		✓					✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓							
LED6.49825		✓					✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓							
LED2.47595			✓				✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓							
LED2.47596			✓				✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓							
LED2.47597			✓				✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓							
LED2.47525			✓				✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓							
LED1.46831				✓			✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓							
LED1.46832				✓			✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓							
LED1.46833				✓			✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓							
LED1.46818				✓			✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓							
LED1.46825				✓			✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓							
LED1.46834				✓			✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓							
LED1.46835				✓			✓	✓		✓					✓	✓	✓		✓				✓							