

fényárama:	3000 lm
maximális teljesítmény:	40W
névleges feszültség:	12÷24V DC
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V-on:	2,9A
áramerősség 28 V-on:	1,4A
maximális áramerősség:	2,9A
színhőmérséklet:	5000÷5500K
gerenda:	terítő
fény vetítési szög:	40° x 25°
IP védettség:	IP67, IP69K
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga:	alumínium
foncsor anyaga:	műanyag
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25:	V
beépített csatlakozók:	-
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen



Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

Beépítési helyek: gyárilag előkészített helyek, beépítés járműmélyedésbe.

Combo optikai rendszerük van, amely széles és fókuszált fénysugarat kombinál.

A CRP2A termékek a halogén LPR8 lámpák LED-es megfelelői.

Dedikált alkalmazás:

A - traktorok:

Case IH sorozat CS

Deutz sorozat Agrostar

Fendt sorozat: Farmer, Favorit, GT, Vario, Xylon

Massey Ferguson sorozat: 4200, 4300, 6100, 6200, 8100, 8200



Steyr sorozat: 900, 8000, 9000

- mezőgazdasági betakarítógépek:

Case IH sorozat CF

Claas sorozat: Lexion, Medion

Sampo sorozat SR

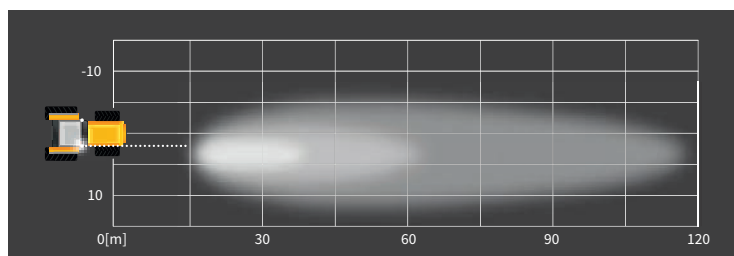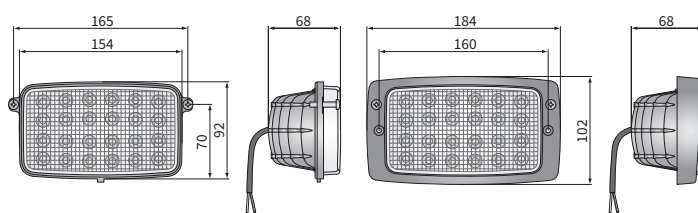

Alkatrész száma	Fényerő	3000 lm	Névleges teljesítmény	40W	IP besorolás	IP67	IP69K	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	kábel 0,25 m	kábel 0,5 m	keret	Csatlakozók	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Alkalmazni	dedikált
CRP2A.55350	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A
CRP2A.55351	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A

