

fényárama:	500 lm
maximális teljesítmény:	9W
névleges feszültség:	12÷24V DC
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V-on:	0,6A
áramerősség 28 V-on:	0,3A
maximális áramerősség:	0,8A
színhőmérséklet:	4500÷5000K
gerenda:	terítő
fény vetítési szög:	32° x 13°
IP védettség:	IP67, IP69K, IP66
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga:	alumínium / műanyag
foncsor anyaga:	üveg
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25:	III
beépített csatlakozók:	AMP Faston 250, Deutsch DT
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen



Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.

Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.


Beépítési helyek: gyárilag kialakított helyek, beépített járműmelyedések, karosszériaelemeken szabadon álló.
A fogantyús lámpák felfüggesztve vagy állóként is felszerelhetők a járműre.
Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).

Telepítéskor hasznos alkatrészek:

Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135

AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137

AMP Faston 250 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07138

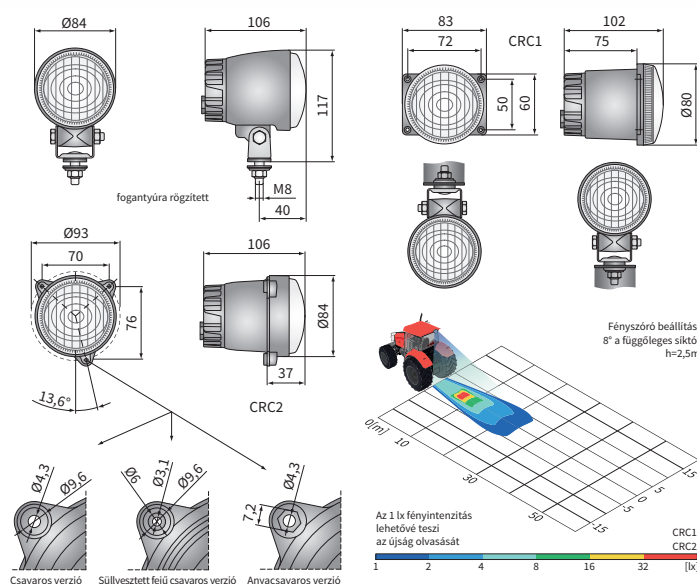

Alkatrész száma	Átmérő Ø80 Ø84	IP besorolás	IP66 IP67 IP69K	Kiegészítők	LED modul 12V-24V kábel 0,5 m kábel 0,15 m	Szerelési módszer melyedében függőleges	Kezelni	4 csav. M8 3 csav. 3 csav. 3 anyacsav.	Csatlakozók	AMP Faston 250 Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5
CRC1.48101	✓					✓				
CRC1.48121	✓		✓	✓		✓			✓	
CRC1.48131	✓		✓	✓		✓				✓
CRC1.48111	✓		✓	✓		✓				✓
CRC1.48112	✓		✓	✓		✓				✓
CRC2.48201		✓			✓		✓			
CRC2.48203		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
CRC2.48204		✓	✓	✓	✓		✓			✓
CRC2.48202		✓	✓	✓	✓		✓			✓
CRC2.48211		✓	✓	✓	✓	✓		✓		
CRC2.48213		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
CRC2.48214		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
CRC2.48212		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
CRC2.48221		✓	✓	✓	✓	✓			✓	
CRC2.48223		✓	✓	✓	✓	✓			✓	
CRC2.48224		✓	✓	✓	✓	✓				✓
CRC2.48222		✓	✓	✓	✓	✓			✓	
CRC2.48231		✓		✓	✓	✓				
CRC2.48233		✓	✓	✓	✓	✓				
CRC2.48234		✓	✓	✓	✓	✓			✓	
CRC2.48232		✓	✓	✓	✓	✓			✓	