

fényárama:	1000 lm	2000 lm
maximális teljesítmény:	14W	25W
névleges feszültség:	12÷24V DC	
megengedett feszültség:	10,5-30V DC	
áramerősség 13,2 V-on:	0,8A	1,7A
áramerősség 28 V-on:	0,5A	0,9A
maximális áramerősség:	0,8A	1,7A
színhőmérséklet:	5000÷5500K	
gerenda:	terítő	
fény vetítési szög:	58°	
IP védettség:	IP67, IP69K	
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C	
burkolat anyaga:	polimer	
foncsor anyaga:	műanyag	
korrozóállóság:	ISO 9227, 800h	
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz	
EMC osztály CISPR 25:	V	
beépített csatlakozók:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen	



Gazdaságos sorozat hővezető polimer hűtőbordával. Könnyű, teljesen korrozóálló, optimális világítási paraméterekkel.


Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

Bármilyen helyzetben felszerelhetők (álló, felfüggesztve, oldalra).

Telepítéskor hasznos alkatrészek:

Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135

AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137

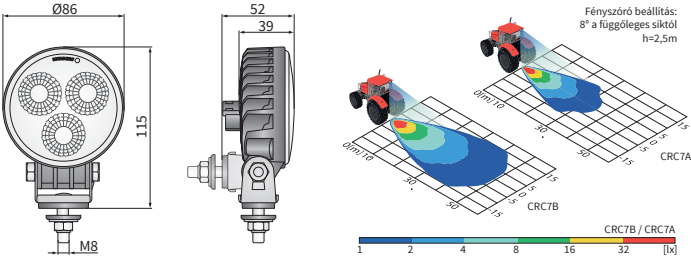

Alkatrész száma	Fényerő		Maximális teljesítmény	Sugárzási szög	IP besorolás	Kiegészítők	Csatlakozók
	1000 lm	2000 lm	14W	25W	58°	LED modul 12V-24V	Deutsch DT
CRC7A.61201	✓		✓		✓	✓	
CRC7A.61202	✓		✓		✓	✓	
CRC7A.61214	✓		✓		✓	✓	
CRC7A.61215	✓		✓		✓	✓	✓
CRC7B.62801		✓		✓	✓	✓	
CRC7B.62802		✓		✓	✓	✓	✓
CRC7B.62814		✓		✓	✓	✓	✓
CRC7B.62815		✓		✓	✓	✓	✓