

fényárama:	2000 lm	1500 lm	1000 lm
maximális teljesítmény:	21W	18W	14,5W
névleges feszültség:	12÷24V DC		
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC		
áramerősség 13,2 V-on:	1,2A	1,1A	0,9A
áramerősség 28 V-on:	0,6A		0,5A
maximális áramerősség:	2,2A	1,1A	0,9A
színhőmérséklet:	6000÷6500K		5000÷5500K
gerenda:	terítő		
fény vetítési szög:	35°, 58°		
IP védettség:	IP67, IP69K, IP66		
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C		
burkolat anyaga:	alumínium		
foncsor anyaga:	műanyag		
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h		
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz		
EMC osztály CISPR 25:	III		V
beépített csatlakozók:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen		



Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

Bármilyen helyzetben felszerelhetők (állóva, felfüggesztve, oldalra).

Telepítéskor hasznos alkatrészek:

Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135

AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137

AMP Faston 250 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07138

Dedikált alkalmazás:

A - traktorok Valtra sorozat:

A4: A74, A84, A94, A104, A114, A124, A134


G5: G105, G115, G125, G135

N4: N104, N114E, N124, N134, N154E, N174

N5: N135, N155E, N175

T4: T144, T154, T174E, T194, T214, T234

T5: T145, T155, T175E, T195, T215, T235, T255

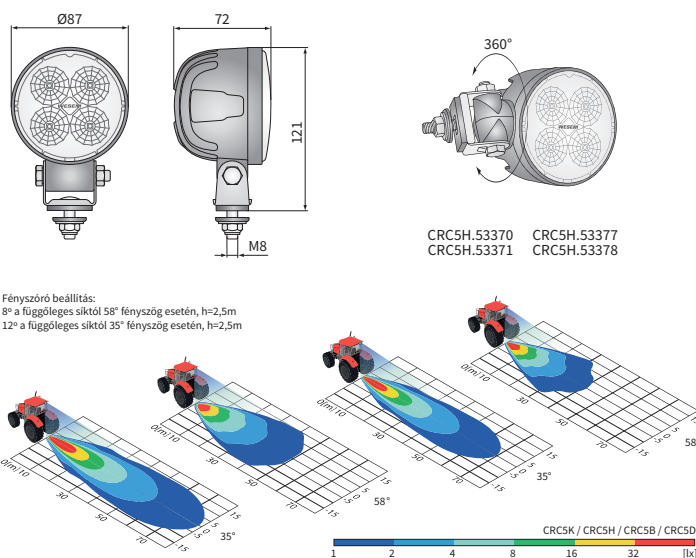

Alkatrész száma	Fényerő	2000 lm	1500 lm	1000 lm	Sugárzási szög	35°	58°	IP besorolás	IP66	IP67	IP69K	Kiegészítők	fogantyú	kábel 0,5 m	kábel 0,15 m	kezelni forgó	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11	Alkalmazni	dedikált
CRC5K.54801	✓				✓				✓	✓													
CRC5K.54806	✓				✓				✓	✓								✓					
CRC5K.54814	✓				✓				✓	✓									✓				
CRC5K.54815	✓				✓				✓	✓										✓			
CRC5K.54803	✓				✓				✓	✓											✓		
CRC5H.53301	✓				✓				✓	✓													
CRC5H.53370	✓				✓				✓	✓							✓						
CRC5H.53306	✓				✓				✓	✓							✓						
CRC5H.53314	✓				✓				✓	✓								✓					
CRC5H.53377	✓				✓				✓	✓								✓					
CRC5H.53378	✓				✓				✓	✓								✓				A	
CRC5H.53371	✓				✓				✓	✓											✓		
CRC5H.53315	✓				✓				✓	✓										✓			
CRC5H.53303	✓				✓				✓	✓													✓
CRC5B.50001		✓			✓				✓	✓													
CRC5B.50006		✓			✓				✓	✓								✓					
CRC5B.50014		✓			✓				✓	✓									✓				
CRC5B.50002		✓			✓				✓	✓								✓					

Alkatrész száma	Fényerő	2000 lm	1500 lm	1000 lm	Sugárzási szög	35°	58°	IP besorolás	IP66	IP67	IP69K	Kiegészítők	fogantyú	kábel 0,5 m	kábel 0,15 m	kezelni forgó	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	H9-H11	Alkalmazni	dedikált
CRC5B.50015		✓			✓				✓	✓													
CRC5D.51601		✓			✓				✓	✓				✓							✓		
CRC5D.51609		✓			✓				✓	✓				✓									
CRC5D.51606		✓			✓				✓	✓								✓					
CRC5D.51614		✓			✓				✓	✓									✓				
CRC5D.51602		✓			✓				✓	✓								✓					
CRC5D.51615		✓			✓				✓	✓										✓			
CRC5A.49401			✓		✓				✓	✓				✓									
CRC5A.49406			✓		✓				✓	✓								✓					
CRC5A.49414			✓		✓				✓	✓									✓				
CRC5A.49402			✓		✓				✓	✓									✓				
CRC5A.49415			✓		✓				✓	✓											✓		
CRC5C.51501			✓		✓				✓	✓				✓									
CRC5C.51504			✓		✓				✓	✓													
CRC5C.51506			✓		✓				✓	✓								✓					
CRC5C.51514			✓		✓				✓	✓									✓				
CRC5C.51502			✓		✓				✓	✓									✓				
CRC5C.51515			✓		✓				✓	✓										✓			