

fényárama:	2000 lm	1500 lm	1000 lm
maximális teljesítmény:	21W	18W	14,5W
névleges feszültség:	12÷24V DC		
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC		
áramerősség 13,2 V-on:	1,2A	1,1A	0,9A
áramerősség 28 V-on:	0,6A		0,5A
maximális áramerősség:	2,2A	1,1A	0,9A
színhőmérséklet:	6000÷6500K	5000÷5500K	
gerenda:	terítő		
fény vetítési szög:	35°, 58°		
IP védettség:	IP67, IP69K		
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C		
burkolat anyaga:	alumínium		
foncsor anyaga:	műanyag		
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h		
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz		
EMC osztály CISPR 25:	III	V	
beépített csatlakozók:	-		
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen		



Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken.

Bármilyen helyzetben felszerelhetők (álló, felfüggesztve, oldalra).

Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).

Telepítéskor hasznos alkatrészek:

Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135

AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137

AMP Faston 250 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07138


Csere alkatrészek:

neodímium mágnes $\phi 66/230N$ (1 db.) - kat. sz. CAR4.51315

zárójelek - kat. sz. CAR2.41910

markolat - kat. sz. AR.54324

tapadóköring tartó $\phi 87$ - kat. sz. CAR5.55600

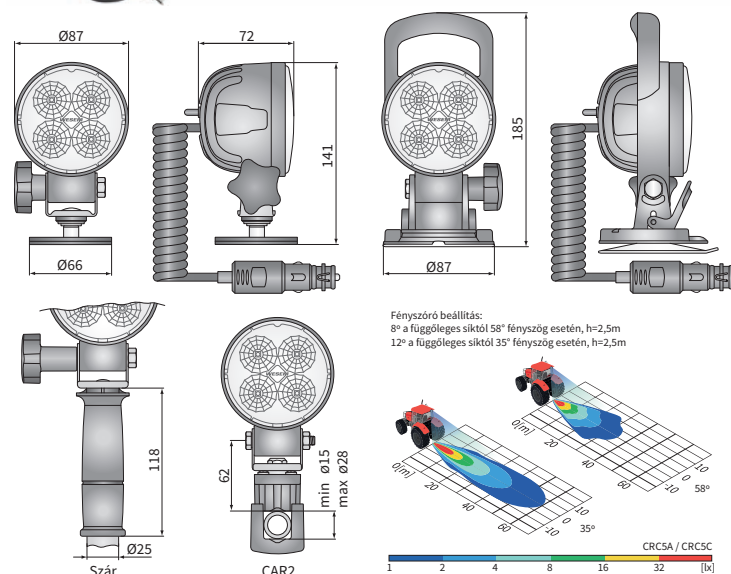

Alkatrész száma	Fényerő	2000 lm	1500 lm	1000 lm	Sugárzási szög	35°	58°	Kiegészítők	fogantyú	kábel 0,5 m	kábel 8 m	kapcsoló	szivargyújtó csatlak.	tartó	Kezelni	omega	neodímium magn.	CAR2	marklat	tapadóköring	Csatlakozók	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC5K.54853	✓					✓						✓	✓	✓			✓						
CRC5K.54854	✓					✓			✓		✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5K.54856	✓					✓			✓		✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5K.54859	✓					✓			✓		✓	✓	✓	✓						✓			
CRC5K.54857	✓					✓					✓	✓	✓	✓					✓				
CRC5K.54858	✓					✓			✓		✓	✓	✓	✓					✓				
CRC5H.53352	✓					✓					✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5H.53353	✓					✓			✓		✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5H.53356	✓					✓			✓		✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5H.53359	✓					✓			✓		✓	✓	✓	✓						✓			
CRC5B.50021		✓				✓				✓					✓								
CRC5B.50053		✓				✓					✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5B.50054		✓				✓			✓		✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5B.50056		✓				✓			✓		✓	✓	✓	✓			✓						
CRC5B.50059		✓				✓			✓		✓	✓	✓	✓						✓			

Alkatrész száma	Fényerő	2000 lm	1500 lm	1000 lm	Sugárzási szög	35°	58°	Kiegészítők	fogantyú	kábel 0,5 m	kábel 8 m	kapcsoló	szivargyújtó csatlak.	tartó	Kezelni	omega	neodímium magn.	CAR2	marklat	tapadóköring	Csatlakozók	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC5D.51610			✓				✓			✓								✓					
CRC5D.51652			✓				✓			✓		✓	✓	✓			✓						
CRC5D.51653			✓				✓			✓		✓	✓	✓			✓						
CRC5D.51656			✓				✓			✓		✓	✓	✓			✓						
CRC5D.51659			✓				✓			✓		✓	✓	✓						✓			
CRC5A.49454			✓				✓			✓		✓	✓	✓			✓					✓	
CRC5A.49453			✓				✓			✓		✓	✓	✓			✓						
CRC5A.49455			✓				✓			✓		✓	✓	✓			✓						
CRC5A.49456			✓				✓			✓		✓	✓	✓			✓						
CRC5A.49459			✓				✓			✓		✓	✓	✓					✓				
CRC5C.51530			✓				✓			✓		✓	✓	✓		✓							
CRC5C.51552			✓				✓			✓		✓	✓	✓			✓						
CRC5C.51553			✓				✓			✓		✓	✓	✓			✓						
CRC5C.51556			✓				✓			✓		✓	✓	✓			✓						
CRC5C.51559			✓				✓			✓		✓	✓	✓					✓				