

fényárama:	2000 lm	1500 lm	1000 lm
maximális teljesítmény:	21W	18W	14,5W
névleges feszültség:	12÷24V DC		
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC		
áramerősség 13,2 V-on:	1,2A	1,1A	0,9A
áramerősség 28 V-on:	0,6A		0,5A
maximális áramerősség:	2,2A	1,1A	0,9A
színhőmérséklet:	6000÷6500K		5000÷5500K
gerenda:	terítő		
fény vetítési szög:	58°		
IP védettség:	IP67, IP69K, IP66		
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C		
burkolat anyaga:	alumínium		
foncsor anyaga:	műanyag		
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h		
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz		
EMC osztály CISPR 25:	III		V
beépített csatlakozók:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen		



Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken.

Bármilyen helyzetben felszerelhetők (álló, felfüggesztve, oldalra).

Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivételére (kérésre).

Telepítéskor hasznos alkatrészek:

Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135

AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137

AMP Faston 250 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07138

Csere alkatrészek:


neodímium mágnes $\phi 66/230N$ (1 db.) - kat. sz. CAR4.51315

Egyenértékűek Hella:


CRC5F.52001 - IGO 996 476-001

CRC5E.51901 - IGO 996 276-451

CRC5E.51906 - IGO 996 276-481

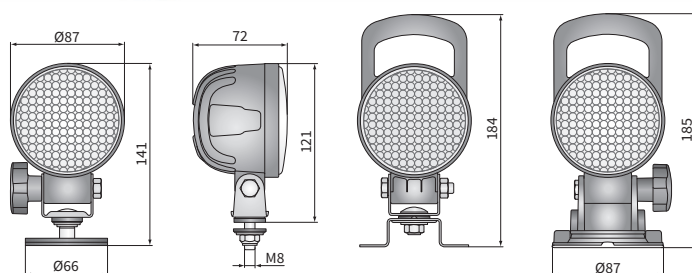

Fényszóró beállítás: 8° a függőleges siktól, h=2,5m

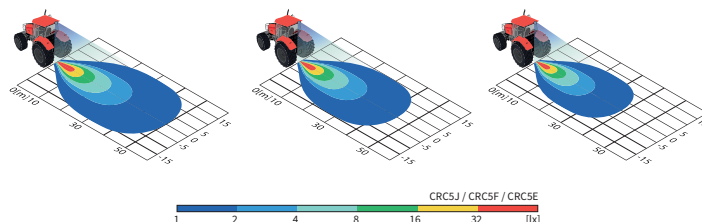

Alkatrész száma	Fényerő	2000 lm	1500 lm	1000 lm	IP besorolás	IP66	IP67	IP69K	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	fogantyú	kábel 0,15 m	kábel 0,5 m	kábel 8 m	kapcsoló	szívárgyűjtő csatlak.	neodímium magn. tartó	tapadókörön tartó	tartó	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	
CRC5J.53401	✓					✓	✓	✓		✓			✓									✓		
CRC5J.53406	✓					✓		✓	✓	✓														
CRC5J.53414	✓						✓	✓		✓												✓		
CRC5J.53415	✓					✓		✓	✓	✓													✓	
CRC5J.53453	✓						✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓						
CRC5J.53455	✓						✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓						
CRC5J.53456	✓						✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
CRC5J.53459	✓						✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
CRC5F.52001		✓					✓	✓		✓			✓											
CRC5F.52006		✓				✓		✓		✓											✓			
CRC5F.52014		✓					✓	✓		✓												✓		
CRC5F.52002		✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓										✓		

Alkatrész száma	Fényerő	2000 lm	1500 lm	1000 lm	IP besorolás	IP66	IP67	IP69K	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	fogantyú	kábel 0,15 m	kábel 0,5 m	kábel 8 m	kapcsoló	szívárgyújtó csatlak.	neodímium magn. tartó	tapadókörön tartó	tartó	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC5F.52015						✓		✓		✓													✓
CRC5F.52053			✓				✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓					
CRC5F.52055			✓				✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓					
CRC5F.52056			✓				✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓				
CRC5F.52059			✓				✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓				
CRC5E.51901				✓			✓	✓		✓			✓										
CRC5E.51906				✓		✓		✓		✓											✓		
CRC5E.51914				✓			✓	✓		✓												✓	
CRC5E.51913				✓		✓		✓		✓													✓
CRC5E.51952				✓			✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓					
CRC5E.51953				✓			✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓					
CRC5E.51956				✓			✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓				
CRC5E.51959				✓			✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓				