

fényárama:	2000 lm	1500 lm
maximális teljesítmény:	22W	18W
névleges feszültség:	12÷24V DC	
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC	
áramerősség 13,2 V-on:	1,6A	1,1A
áramerősség 28 V-on:	0,9A	0,6A
maximális áramerősség:	1,6A	1,1A
színhőmérséklet:	6000÷6500K	5000÷5500K
gerenda:	terítő	
fény vetítési szög:	60°	
IP védettség:	IP67, IP69K, IP66	
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C	
burkolat anyaga:	alumínium	
foncsor anyaga:	műanyag	
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h	
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz	
EMC osztály CISPR 25:	V	
beépített csatlakozók:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5	
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen	




Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők. Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken. Csak vízszintes helyzetben, balra vagy jobbra szerelhetők fel.

A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek. Más keretszínek is elérhetőek, pl. piros, sárga (kérésre).

Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).

Telepítéskor hasznos alkatrészek:
Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135
AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137
AMP Faston 250 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07138

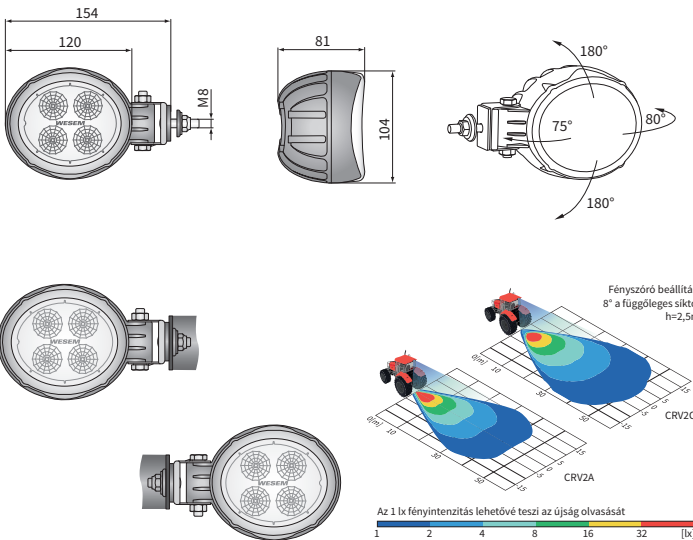

Alkatrész száma	Fényerő	2000 lm	1500 lm	Színhőmérséklet	6000÷6500K	5000÷5500K	IP besorolás	IP66	IP67	IP69K	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	kábel 0,5 m	kábel 8 m	kapcsoló	szívargyújtó csatlak.	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
CRV2C.56140	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓								
CRV2C.56147	✓			✓				✓	✓	✓		✓						✓			2
CRV2A.49640		✓			✓				✓	✓		✓	✓								
CRV2A.49641		✓			✓				✓	✓		✓	✓		✓						
CRV2A.49646		✓			✓			✓		✓		✓					✓				2
CRV2A.49647		✓			✓				✓	✓		✓						✓			2
CRV2A.49649		✓			✓				✓	✓		✓							✓		2