

fényárama:	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm
maximális teljesítmény:	30W	29W	25W	24W
névleges feszültség:	12÷24V DC			
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC			
áramerősség 13,2 V-on:	2,4A	1,8A	1,7A	1,2A
áramerősség 28 V-on:	1,2A	1A		0,7A
maximális áramerősség:	2,4A	1,8A	2,9A	1,2A
színhőmérséklet:	5500÷6000K		5000÷5500K	5500÷6000K
gerenda:	terítő			
fény vetítési szög:	50°			
IP védettség:	IP67, IP69K, IP66			
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C			
burkolat anyaga:	alumínium			
foncsor anyaga:	műanyag			
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h			
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz			
EMC osztály CISPR 25:	V			
beépített csatlakozók:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5			
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen			



Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.

Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken. Bármilyen helyzetben felszerelhetők (állva, felfüggesztve, oldalra).

Levehető védőrácsal vannak felszerelve. A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.


Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).

Telepítéskor hasznos alkatrészek:


Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135

AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137

AMP Faston 250 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07138

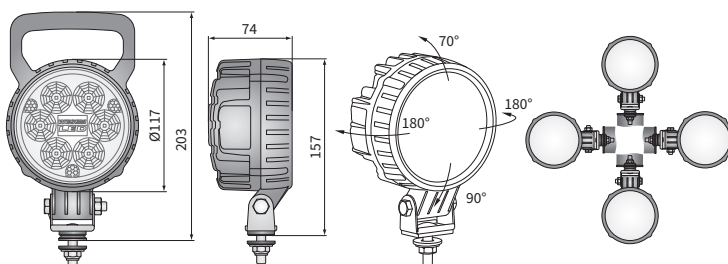

Az 1 lx fényintenzitás lehetővé teszi az újság olvasását
Fényzóró beállítás: 8° a függőleges siktól, h=2,5m

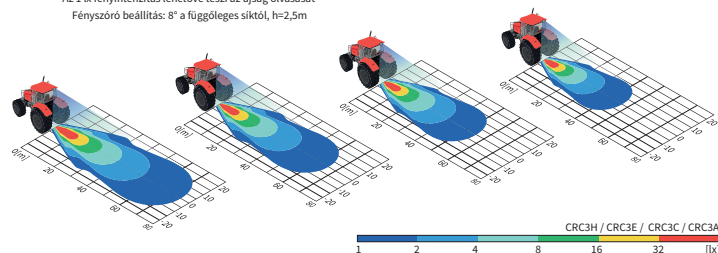

Alkatrész száma	Fényerő	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	IP besorolás	IP66	IP67	IP69K	Kiegészítők	LED modul 12V/24V	fogantyú	kábel 0,5 m	kábel 8 m	kapcsoló	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11
CRC3H.56900	✓						✓	✓	✓		✓										
CRC3H.56907	✓						✓	✓	✓		✓							✓			
CRC3H.56903	✓						✓	✓	✓		✓									✓	
CRC3H.56912	✓						✓	✓	✓		✓										✓
CRC3E.50300		✓					✓	✓	✓		✓										
CRC3E.50380		✓					✓	✓	✓		✓				✓						
CRC3E.50306	✓					✓	✓	✓	✓		✓						✓				
CRC3E.50307	✓						✓	✓	✓		✓							✓			
CRC3E.50308	✓						✓	✓	✓		✓								✓		
CRC3E.50310	✓						✓	✓	✓		✓	✓	✓								
CRC3E.50381	✓						✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						
CRC3E.50316	✓					✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓					
CRC3E.50317	✓						✓	✓	✓		✓	✓					✓				
CRC3E.50318	✓						✓	✓	✓		✓	✓							✓		
CRC3C.50100		✓					✓	✓	✓		✓										
CRC3C.50180		✓					✓	✓	✓		✓				✓						
CRC3C.50106		✓				✓	✓	✓	✓		✓					✓					
CRC3C.50107		✓					✓	✓	✓		✓						✓				

Alkatrész száma	Fényerő	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	IP besorolás	IP66	IP67	IP69K	Kiegészítők	LED modul 12V/24V	fogantyú	kábel 0,5 m	kábel 8 m	kapcsoló	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11
CRC3C.50108							✓	✓	✓		✓										
CRC3C.50110				✓			✓	✓	✓		✓										
CRC3C.50181			✓				✓	✓	✓		✓										
CRC3C.50116			✓				✓	✓	✓		✓										
CRC3C.50117			✓				✓	✓	✓		✓								✓		
CRC3C.50118			✓				✓	✓	✓		✓									✓	
CRC3A.48700				✓			✓	✓	✓		✓										
CRC3A.48701				✓			✓	✓	✓		✓										
CRC3A.48780				✓			✓	✓	✓		✓				✓						
CRC3A.48706				✓		✓	✓	✓	✓		✓						✓				
CRC3A.48707				✓			✓	✓	✓		✓							✓			
CRC3A.48708				✓			✓	✓	✓		✓									✓	
CRC3A.48710				✓			✓	✓	✓		✓										
CRC3A.48781				✓			✓	✓	✓		✓										
CRC3A.48716				✓		✓	✓	✓	✓		✓						✓				
CRC3A.48717				✓			✓	✓	✓		✓								✓		
CRC3A.48718				✓			✓	✓	✓		✓									✓	
CRC3A.48794				✓			✓	✓	✓		✓				✓				✓		