

fényárama:	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm
maximális teljesítmény:	30W	29W	25W	24W
névleges feszültség:	12÷24V DC			
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC			
áramerősség 13,2 V-on:	2,4A	1,8A	1,7A	1,2A
áramerősség 28 V-on:	1,2A	1A		0,7A
maximális áramerősség:	2,4A	1,8A	2,9A	1,2A
színhőmérséklet:	5500÷6000K		5000÷5500K	5500÷6000K
gerenda:	szűrő			
fény vetítési szög:	4°			
IP védettség:	IP67, IP69K, IP66			
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C			
burkolat anyaga:	alumínium			
foncsor anyaga:	műanyag			
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h			
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz			
EMC osztály CISPR 25:	V			
beépített csatlakozók:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5			
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen			





Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők. Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken. Bármilyen helyzetben felszerelhetők (állva, felfüggesztve, oldalra).

Levehető védőráccsal vannak felszerelve. A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.

Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).

Telepítéskor hasznos alkatrészek:
Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135
AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137
AMP Faston 250 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07138

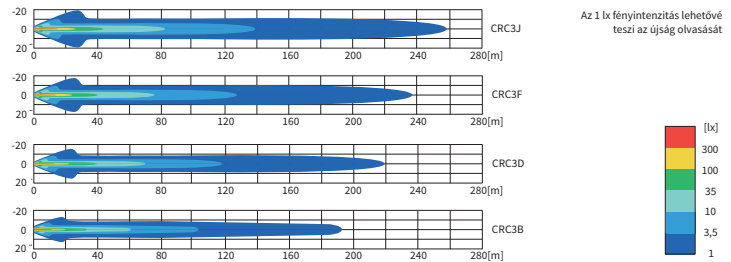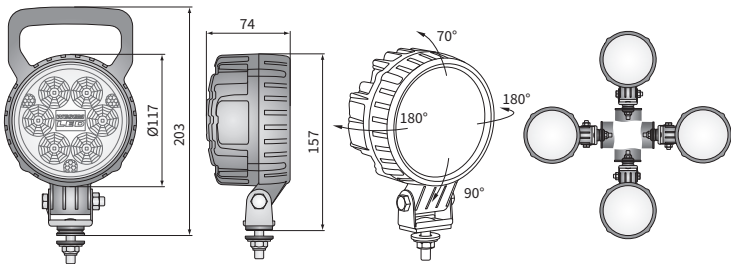

Alkatrész száma	Fényerő	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	IP besorolás	IP66	IP67	IP69K	Kiegészítők	LED modul 12V-24V fogantyú	kábel 0,5 m	kábel 8 m	kapcsoló	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC3J.57000	✓							✓	✓		✓							
CRC3J.57007	✓							✓	✓		✓						✓	
CRC3F.50400		✓						✓	✓		✓		✓					
CRC3F.50480		✓						✓	✓		✓		✓	✓				
CRC3F.50406		✓					✓		✓		✓					✓		
CRC3F.50407		✓						✓	✓		✓						✓	
CRC3F.50408		✓						✓	✓		✓							✓
CRC3F.50410		✓						✓	✓		✓	✓	✓					
CRC3F.50481		✓						✓	✓		✓	✓	✓	✓				
CRC3F.50494		✓						✓	✓		✓	✓	✓	✓				
CRC3F.50416		✓					✓		✓		✓	✓				✓		
CRC3F.50417		✓						✓	✓		✓	✓					✓	
CRC3F.50418		✓						✓	✓		✓	✓						✓
CRC3D.50200			✓					✓	✓		✓		✓					
CRC3D.50280			✓					✓	✓		✓		✓	✓				
CRC3D.50206			✓				✓		✓		✓			✓		✓		

Alkatrész száma	Fényerő	3000 lm	2500 lm	2000 lm	1500 lm	IP besorolás	IP66	IP67	IP69K	Kiegészítők	LED modul 12V-24V fogantyú	kábel 0,5 m	kábel 8 m	kapcsoló	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC3D.50207											✓							
CRC3D.50208				✓					✓	✓	✓							✓
CRC3D.50210				✓					✓	✓	✓							
CRC3D.50281				✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓				
CRC3D.50216				✓				✓		✓	✓					✓		
CRC3D.50217				✓					✓	✓	✓	✓					✓	
CRC3D.50218				✓					✓	✓	✓							✓
CRC3B.49200					✓				✓	✓	✓		✓					
CRC3B.49280					✓				✓	✓	✓		✓	✓				
CRC3B.49206					✓			✓		✓	✓			✓		✓		
CRC3B.49207					✓				✓	✓	✓						✓	
CRC3B.49208					✓				✓	✓	✓							✓
CRC3B.49210					✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓				
CRC3B.49281					✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓				
CRC3B.49216					✓			✓		✓	✓					✓		
CRC3B.49217					✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	
CRC3B.49218					✓				✓	✓	✓	✓	✓					✓