



fényárama:	5500 lm	4000 lm	3000 lm
maximális teljesítmény:	70W	40W	35W
névleges feszültség:	12÷24V DC		
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC		
áramerősség 13,2 V-on:	4,5A	2,4A	1,9A
áramerősség 28 V-on:	2A	1,1A	0,9A
maximális áramerősség:	4,5A	3,5A	2,5A
színhőmérséklet:	5500÷6000K	5000÷5500K	5500÷6000K
gerenda:	terítő		
fény vetítési szög:	60° x 25°		
IP védettség:	IP67, IP69K, IP66		
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C		
burkolat anyaga:	alumínium		
foncsor anyaga:	műanyag		
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h		
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz		
EMC osztály CISPR 25:	IV	III	
beépített csatlakozók:	Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5		
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen		



Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők. Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek. Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken. Felfüggesztve vagy állóként is felszerelhetők. A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek. Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivételére (kérésre). Telepítéskor hasznos alkatrészek: Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135 AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137 AMP Faston 250 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07138

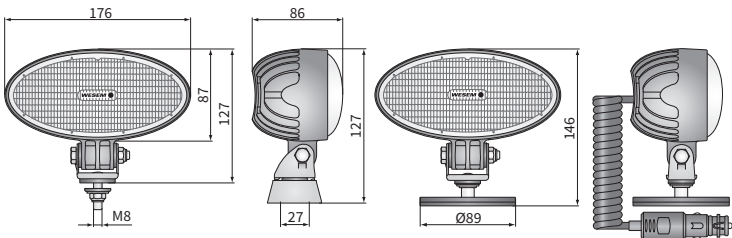

Az 1 lx fényintenzitás lehetővé teszi az újság olvasását
Fényoszóró beállítás: 8° a függőleges síktól, h=2,5m

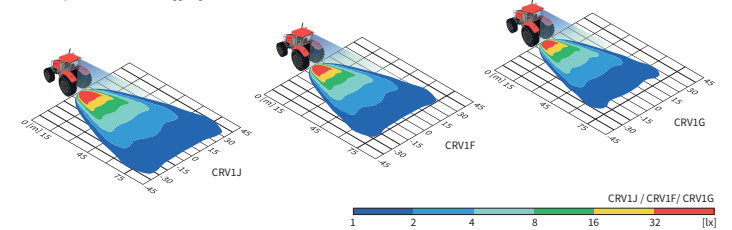

Alkatrész száma	Hella alkatrészszám	Fényerő	5500 lm	4000 lm	3000 lm	IP besorolás	IP66	IP67	IP69K	Kiegészítők	kábel 0,15 m	kábel 0,5 m	kábel 8 m	szívargyűjtő csatlak.	Kezelni	M8	neodímium magn. omega	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	H9-H11
CRV1J.56001		✓					✓	✓								✓							
CRV1J.56003		✓					✓	✓								✓							
CRV1J.56014		✓					✓	✓								✓							
CRV1J.56051		✓					✓	✓						✓	✓								
CRV1F.53201			✓				✓	✓								✓							
CRV1F.53206			✓				✓	✓								✓							
CRV1F.53204			✓				✓	✓								✓							
CRV1F.53202			✓				✓	✓								✓							
CRV1F.53203			✓				✓	✓								✓							
CRV1F.53212			✓				✓	✓								✓							
CRV1F.53251			✓				✓	✓								✓							
CRV1G.53101				✓			✓	✓								✓							
CRV1G.53106				✓			✓	✓								✓							
CRV1G.53114	1GB 996 386-001			✓			✓	✓								✓							
CRV1G.53102	1GB 996 386-031			✓			✓	✓								✓							
CRV1G.53113				✓			✓	✓								✓							
CRV1G.53121				✓			✓	✓								✓							
CRV1G.53126				✓			✓	✓								✓							
CRV1G.53134				✓			✓	✓								✓							
CRV1G.53133				✓			✓	✓								✓							