

fényfunkciók:	távolsági
funkció megjelölések:	HR
forgalom:	jobboldali / baloldali
referencia jelölés:	20
maximális teljesítmény:	100 W
névleges feszültség:	12÷24V DC
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V-on:	8 A
áramerősség 28 V-on:	3,5 A
maximális áramerősség:	10 A
IP védettség:	IP67, IP69K
működési hőmérséklet:	-40 ÷ 80 °C
burkolat anyaga:	alumínium
foccsor anyaga:	üveg
korrozóállóság:	ISO 9227, 500 h
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000 Hz
EMC osztály CISPR 25:	III
beépített csatlakozók:	
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen




Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.

Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivételére (kérésre).

Aktív fényszóróbúra-fűtéssel vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a jég és a hó gyors eltávolítását. A rendszer csak alacsony hőmérsékleten aktiválódik automatikusan, és csak szükség esetén fogyaszt energiát (20 W).

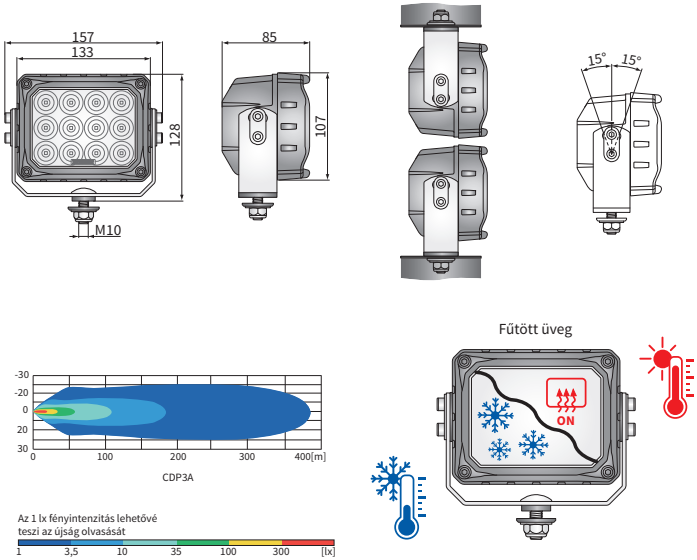

Alkatrész száma	Jóváhagyási kód	Lámpa funkciók	távolsági	Referenciajel	50	Fényerő	10000 lm	IP besorolás	IP67	IP69K	Fedél színe	fellete	fémes	További lehetőségek	melegített üveg	Szerelési módszer	függőleges	függeszített	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	kábel 0,5 m	Csatlakozók	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Cap / Pin
CDP3A.62700	124	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓