


fényfunkciók:	távolsági	parkoló
funkció megjelölések:	HR	A
forgalom:	jobboldali / baloldali	
referencia jelölés:	25	-
maximális teljesítmény:	27W	3W
névleges feszültség:	12÷24V DC	
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC	
áramerősség 13,2 V-on:	1,4A	0,2A
áramerősség 28 V-on:	0,7A	0,2A
maximális áramerősség:	1,9A	0,2A
IP védettség:	IP67, IP69K	
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C	
burkolat anyaga:	alumínium	
fóncsor anyaga:	üveg	
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h	
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz	
EMC osztály CISPR 25:	III	
beépített csatlakozók:	-	
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen	



Stílusos és tartós fényszórók gépjárművekhez.
Különösen ajánlott teherautókhoz és szállítójárművekhez.
Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
Beépítési helyek: szabadon álló vagy függőleges karosszériaelemekre.
A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.
Lehetőség van a kiválasztott kábelre történő felszerelésére csatlakozók (kérésre).

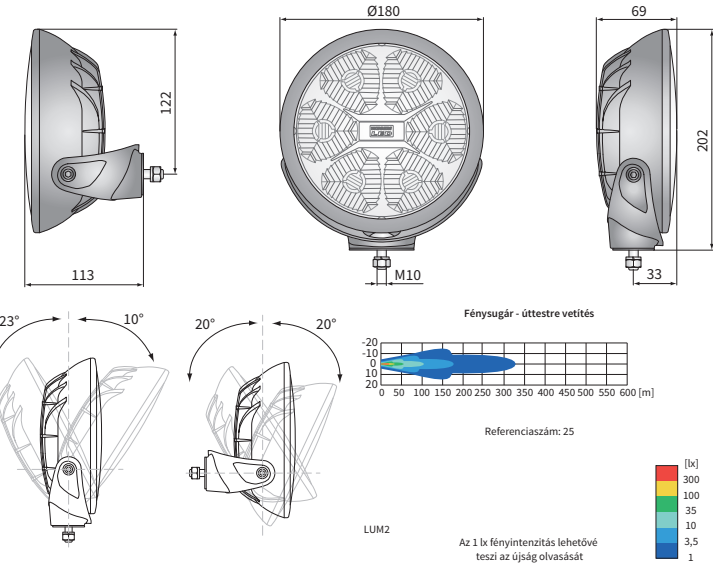

Alkatrész száma	Hella alkatrészszám	Jóváhagyási kód	Lámpa funkciók	távolsági	parkoló	Világos szín elhelyezése	fehér	narancssárga	IP besorolás	IP67	IP69K	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	takaró fedél	krómozott keret	fekete keret	piros keret	kábel 0,5 m
LUM2.51200	1F3 011 815-001	086	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
LUM2.51280		086	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
LUM2.51210	1F3 011 815-011	086	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
LUM2.51281		086	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
LUM2.51203		086	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓