


fényfunkciók:	távolsági	parkoló
funkció megjelölések:	HR	A
fényárama:	5500 lm	
forgalom:	jobboldali / baloldali	
referencia jelölés:	50	-
maximális teljesítmény:	80 W	3 W
névleges feszültség:	12÷24V DC	
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC	
áramerősség 13,2 V-on:	8 A	0,2 A
áramerősség 28 V-on:	2,7 A	0,2 A
maximális áramerősség:	8 A	0,2 A
IP védettség:	IP67, IP69K	
működési hőmérséklet:	-40 ÷ 80 °C	
burkolat anyaga:	alumínium	
foncsor anyaga:	üveg	
korrozóállóság:	ISO 9227, 500 h	
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000 Hz	
EMC osztály CISPR 25:	III	
beépített csatlakozók:	-	
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen	



Stílusos és tartós fényszórók gépjárművekhez.
Különösen ajánlott teherautókhoz és szállítójárművekhez.
Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek.
Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek.
Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.
Beépítési helyek: szabadon álló vagy függőleges karosszériaelemekre.
A rögzítőelemek rozsdamentes acélból készülnek.
Lehetség van a kiválasztott kábelre történő felszerelésére csatlakozók (kérésre).

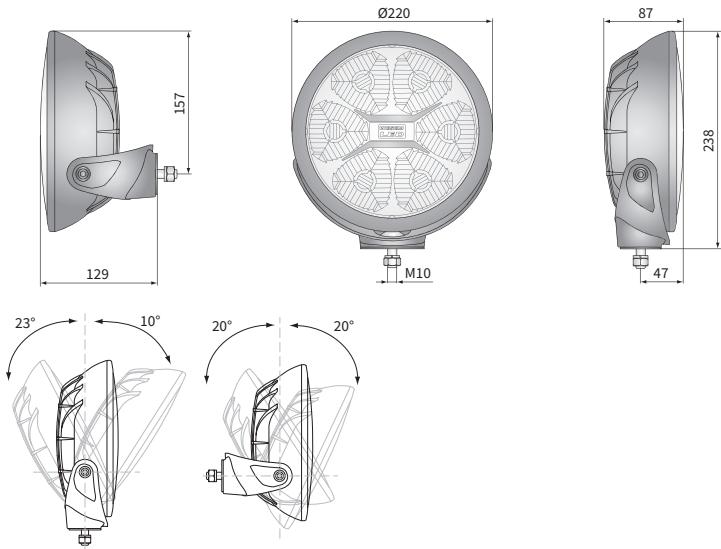

	Alkatrész száma	Jóváhagyási kód	Lámpa funkciók	távolsági	parkoló	Fényerő	5500 lm	2400 lm	Referenciajel	50	25	IP besorolás	IP67	IP69K	Világos szín elhelyezése	fehér	narancssárga	Ház	fekete	fehér	Keret	fekete	krómozott	piros	Fedél színe	fekete	fém	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	takaró fedél	kábel 0,5 m	stabilizáló furat
LUM1B.62900		125		✓	✓		✓			✓			✓	✓		✓			✓						✓			✓	✓	✓		