

fényfunkciók:	tolató	
funkció megjelölések:	AR	
fényárama:	2000 lm	1300 lm
maximális teljesítmény:	20W	13W
névleges feszültség:	12÷24V DC	
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC	
áramerősség 13,2 V-on:	1,4A	1A
áramerősség 28 V-on:	0,7A	0,5A
maximális áramerősség:	2,8A	1,3A
színhőmérséklet:	6000÷6500K	5500÷6000K
fény vetítési szög:	43° x 34°	
IP védettség:	IP67, IP69K	
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C	
burkolat anyaga:	alumínium	
foncsor anyaga:	műanyag	
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h	
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz	
EMC osztály CISPR 25:	III	
beépített csatlakozók:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen	






Különösen ajánlott teherautókhoz és szállítójárművekhez.

Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken. Bármilyen helyzetben felszerelhetők (álló, felfüggesztve, oldalra).

Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).

Telepítéskor hasznos alkatrészek:
AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137
Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135

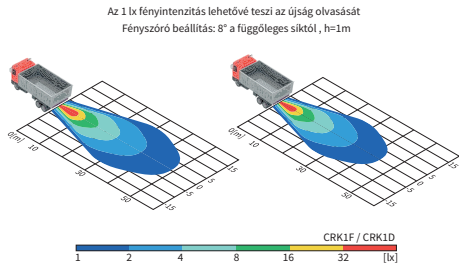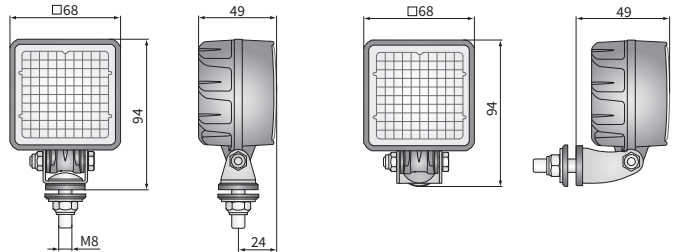

Alkatrész száma	Jóváhagyási kód	Fényerő	2000 lm	1300 lm	Névleges teljesítmény	20W	13W	Típus	1 x LED	3 x LED	IP besorolás	IP67	IP69K	Konzol típusa	M8	hátsó	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	kábel 0,5 m	Csatlakozók	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Csomagolás / db	kartondoboz
CRK1F.59900	115	✓			✓			✓			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓				1	
CRK1F.59930	115	✓			✓			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				1	
CRK1F.59950	115	✓			✓			✓			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓			1	
CRK1F.59960	115	✓			✓			✓			✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓				1	
CRK1D.59700	114		✓				✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓				1	
CRK1D.59730	114		✓				✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				1	
CRK1D.59750	114		✓				✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓			1	
CRK1D.59760	114		✓				✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓		1	