

fényfunkciók:	tolató		
funkció megjelölések:	AR		
fényárama:	2400 lm	1600 lm	800 lm
maximális teljesítmény:	27W	22W	11W
névleges feszültség:	12÷24V DC		
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC		
áramerősség 13,2 V-on:	2,2A	1,4A	0,7A
áramerősség 28 V-on:	1,1A	0,7A	0,4A
maximális áramerősség:	2,2A	1,4A	0,7A
színhőmérséklet:	4500÷5000K		
fény vetítési szög:	50° x 30°		
IP védettség:	IP67, IP69K		
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C		
burkolat anyaga:	alumínium		
foncsor anyaga:	műanyag		
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h		
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz		
EMC osztály CISPR 25:	V		
beépített csatlakozók:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen		



Különösen ajánlott teherautókhoz és szállítójárművekhez.


Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken. Bármilyen helyzetben felszerelhetők (álló, felfüggesztve, oldalra).

Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).

Telepítéskor hasznos alkatrészek:
AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137
Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135

Az 1 lx fényintenzitás lehetővé teszi az újság olvasását
Fényszóró beállítás: 8° a függőleges siktól, h=2,5m

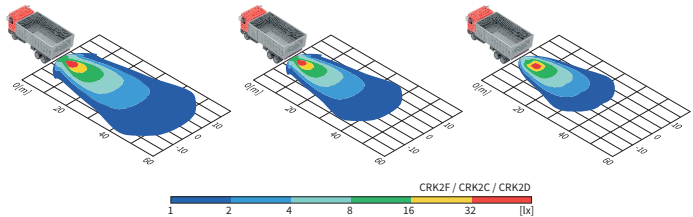

Alkatrész száma	Jóváhagyási kód	Fényerő	Névleges teljesítmény	IP besorolás	Típus	burkolat	Kiegészítők	Csatlakozók	Kezelni	Csomagolás / db
CRK2F.57300	112	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2F.57340	112	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2F.57350	112	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2C.54900	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2C.54940	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2C.54950	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2C.54960	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2C.54970	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2C.54980	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2D.55700	107	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2D.55750	107	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
CRK2D.55770	107	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1