

fényfunkciók:	manőverező
funkció megjelölések:	ML
fényárama:	2200 lm
maximális teljesítmény:	15W
névleges feszültség:	12÷24V DC
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V-on:	1,1A
áramerősség 28 V-on:	0,6A
maximális áramerősség:	1,7A
színhőmérséklet:	5500÷6000K
fény vetítési szög:	100°
IP védettség:	IP67, IP69K
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga:	alumínium
foncsor anyaga:	műanyag
korrozíóállóság:	ISO 9227, 500h
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25:	III
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen






Teherautók, pótkocsik, félpótkocsik, speciális és haszongépjárművek manőverezési területének megvilágítására szolgálnak.

Az R148 előírásnak megfelelően manőverező lámpához (ML) engedélyezettek.

Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

Lehetőség van a kiválasztott kábelre történő felszerelésére csatlakozók (kérésre).

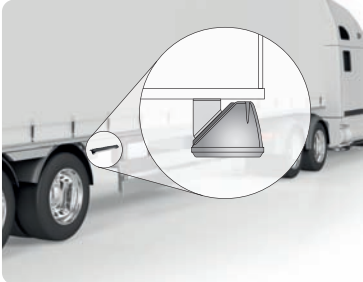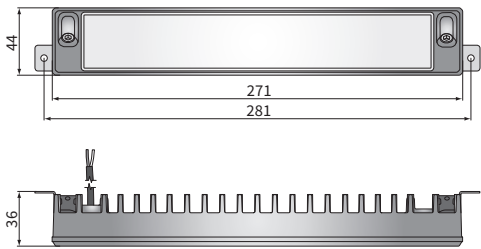

Alkatrész száma	Jóváhagyási kód	Fényerő	2200 lm	IP besorolás	IP67	IP69K	burkolat	fekete	fehér	piros	sárga	Kiegészítők	LED modul 12V÷24V	kábel 0,5 m	Csatlakozók	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Csomagolás / db	kartondoboz
CRP1D.59150	121	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1