

fényfunkciók:	nappal
funkció megjelölések:	RL
forgalom:	jobboldali / baloldali
maximális teljesítmény:	9W
névleges feszültség:	12÷24V DC
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC
áramerősség 13,2 V-on:	0,6A
áramerősség 28 V-on:	0,3A
maximális áramerősség:	0,8A
IP védettség:	IP67, IP69K, IP66
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C
burkolat anyaga:	alumínium / műanyag
fonsor anyaga:	üveg
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz
EMC osztály CISPR 25:	III
beépített csatlakozók:	AMP Faston 250, Deutsch DT
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen



Praktikus spotlámpák alacsony energiafogyasztással. Személygépkocsikhoz és teherautókhoz különösen ajánlott.

Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

Beépítési helyek: gyárilag kialakított helyek, beépített járműmelyedések, karosszériaelemeken szabadon álló.


A fogantyús lámpák felfüggesztve vagy állóként is felszerelhetők a járműre.

Telepítéskor hasznos alkatrészek:

AMP Faston 250 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07138

AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137

Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135

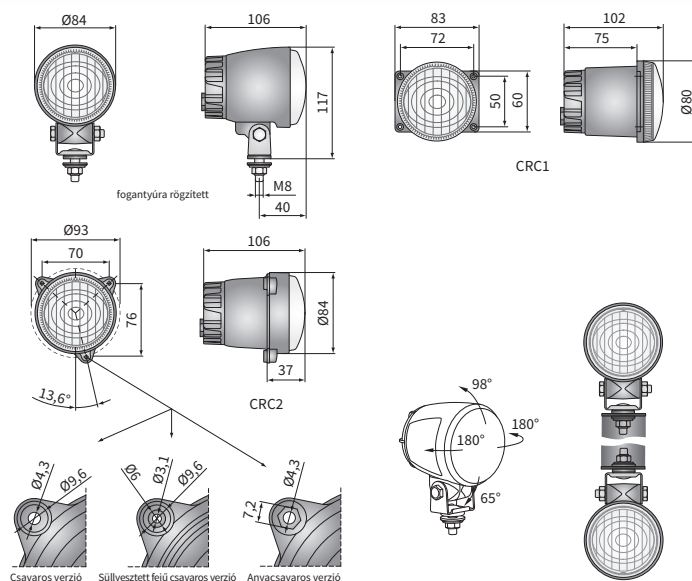

Alkatrész száma	Jóváhagyási kód	Átmérő Ø80 Ø84	IP besorolás IP66 IP67 IP69K	Kiegészítők LED modul 12V-24V kábel 0,5 m kábel 0,15 m	Szerelési módszer melyedésben függőleges függeszett	Kezelni 4 csav. M8 3 csav. 3 csav. 3 anyacsav.	Csatlakozók AMP Faston 250 Deutsch DT
CRC1.48101	080	✓					
CRC1.48121	080	✓					
CRC1.48131	080	✓					
CRC1.48111	080	✓					
CRC2.48201	080		✓				
CRC2.48203	080		✓				
CRC2.48204	080		✓				
CRC2.48202	080		✓				
CRC2.48211	080		✓				
CRC2.48213	080		✓				
CRC2.48214	080		✓				
CRC2.48212	080		✓				
CRC2.48221	080		✓				
CRC2.48223	080		✓				
CRC2.48224	080		✓				
CRC2.48222	080		✓				
CRC2.48231	080		✓				
CRC2.48233	080		✓				
CRC2.48234	080		✓				
CRC2.48232	080		✓				