

méret:	138x78x68
fényforrás:	H3
maximális teljesítmény:	70W
névleges feszültség:	12÷24V DC
optika:	klasszikus
fény vetítési szög:	41° x 32°
IP védettség:	IP66
burkolat anyaga:	műanyag
burkolat színe:	fekete
foncsor anyaga:	üveg
más:	félig áteresztő membrán



Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.

Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken.

Felfüggesztve vagy állóként is felszerelhetők.


Lehetőség van a kiválasztott kábelre történő felszerelésére csatlakozók (kérésre).

Telepítéskor hasznos alkatrészek:

- Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135
- AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137
- AMP Faston 250 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07138

Kiegészítő felszerelés:

- kövédő - kat. sz. A.37900
- lencsevédő - kat. sz. A.37901

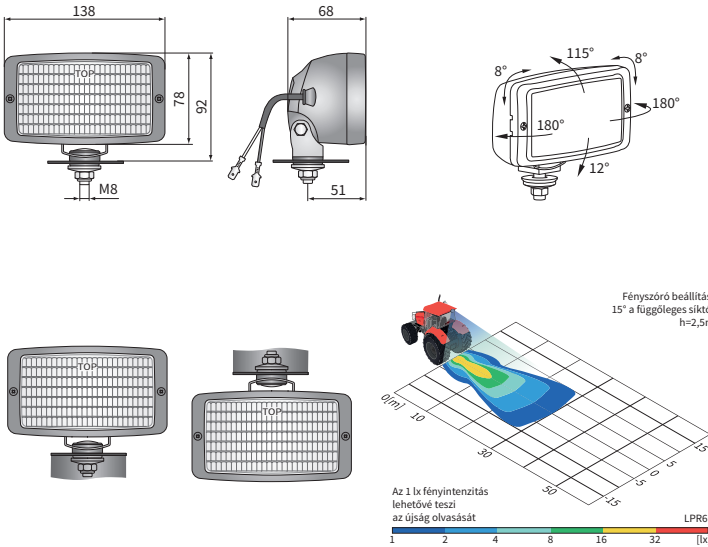

Alkatrész száma	Típus	Kiegészítők	védő rács	kábel 0,15 m	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Csomagolás / db	kartondoboz
LPR6.27381	✓			✓						1