


méret:	138x78x60
fényforrás:	H3
maximális teljesítmény:	70W
névleges feszültség:	12÷24V DC
optika:	klasszikus
fény vetítési szög:	23°
IP védettség:	IP54
burkolat anyaga:	műanyag
burkolat színe:	fekete
focscsor anyaga:	üveg



Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.
Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken.
Felfüggesztve vagy állóként is felszerelhetők.
Lehetőség van a kiválasztott kábelre történő felszerelésére csatlakozók (kérésre).
Az LPR5 termékeket felváltották a magasabb tömítettségi osztályú LPR6 lámpák.
Telepítéskor hasznos alkatrészek:
Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135
AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137
AMP Faston 250 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07138

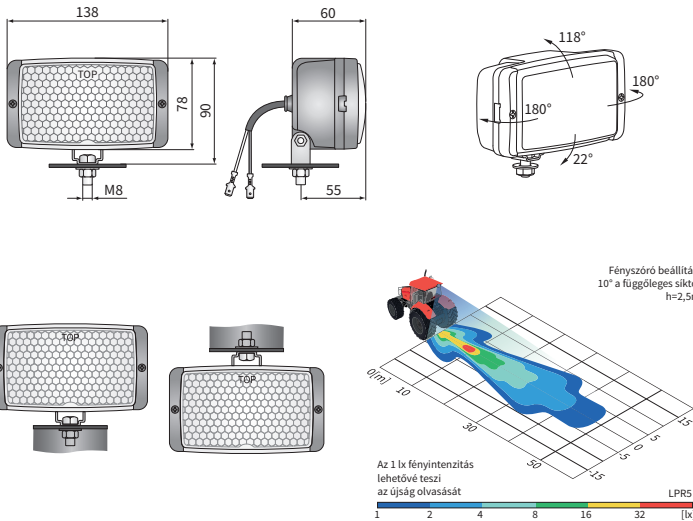

Alkatrész száma	Típus	H3	Kiegészítők	kábel 0,15 m	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Csomagolás / db	kartondoboz
LPR5.21529	✓									1