


méret:	156x92x85
fényforrás:	H3
maximális teljesítmény:	70W
névleges feszültség:	12÷24V DC
optika:	klasszikus
fény vetítési szög:	47° x 17°
IP védettség:	IP66
burkolat anyaga:	műanyag
burkolat színe:	fekete
focscsor anyaga:	üveg
más:	félig áteresztő membrán



Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők. Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken. Felfüggesztve vagy állóként is felszerelhetők. Lehetőség van a kiválasztott kábelre történő felszerelésére csatlakozók (kérésre).

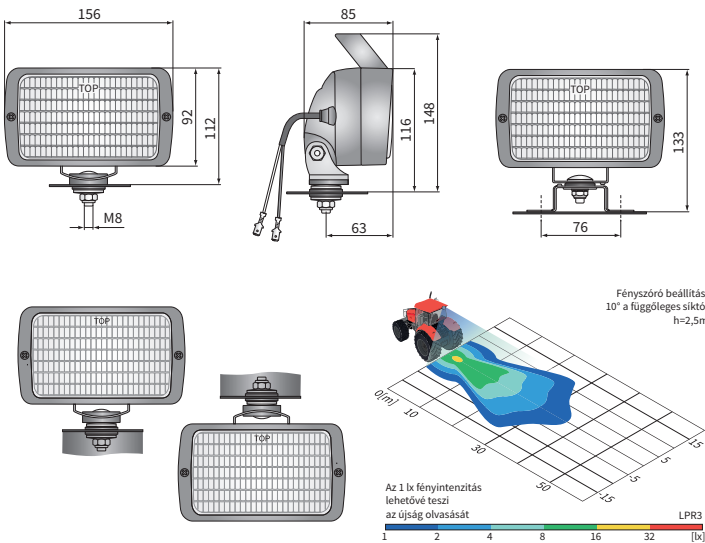

Alkatrész száma	Hella alkatrészszám	Cobo alkatrészszám	Kiegészítők	fogantyú	kapcsoló	omega tartó	kábel 0,15 m	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Csomagolás / db	kartondoboz
LPR3.21782	1GA 998 522-007	05.0842.0000					✓					1	1
LPR3.29582					✓		✓					1	1
LPR3.30282			✓	✓			✓					1	1
LPR3.38682						✓	✓					1	1
LPR3.31282			✓	✓	✓	✓	✓					1	1