

méretek:	104x120x100
fényforrás:	H3
maximális teljesítmény:	70W
névleges feszültség:	12÷24V DC
optika:	FF
fény vetítési szög:	45°, 24-45° x 25-46°
IP védettség:	IP66, IP69K
burkolat anyaga:	műanyag
burkolat színe:	fekete
foncsor anyaga:	üveg
beépített csatlakozók:	AMP Faston 250
más:	fogantyú (opcionális) lengéscsillapító fényugár beállítás (opcionális)



Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.


Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken.

Felfüggesztve vagy állóként is felszerelhetők.

A fényugár szélességének beállításával mind a jármű körüli helyeket (rövid fény, a hagyományos munkalámpákhoz hasonlóan), mind a tőle nagyobb távolságra lévő helyeket (hosszú fény, ködlámpákhoz hasonlóan) megvilágíthatják.

Telepítéskor hasznos alkatrészek:

AMP Faston 250 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07138

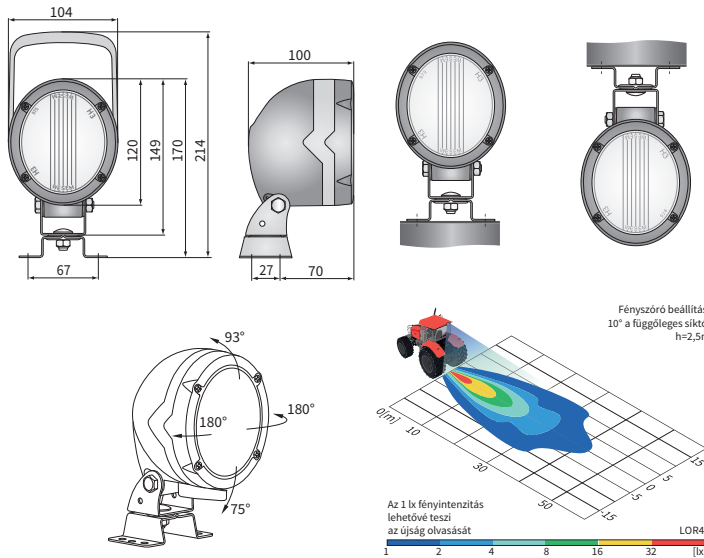

Alkatrész száma	Hella alkatrészszám	IP besorolás	IP66	IP69K	További lehetőségek	Állítható fényugár	Sugárzási szög	45°	24-45° x 25-46°	Kiegészítők	fogantyú	lengéscsillapító	omega tartó	AMP Faston csatlakozó	Csomagolás / db	kartondoboz
LOR4.39020	1GM 996 134-027		✓	✓				✓				✓	✓	✓	1	1
LOR4.39030	1GM 996 134-241		✓	✓				✓			✓	✓	✓	✓	1	1
LOR4.39000			✓			✓			✓			✓	✓	✓	1	1
LOR4.39010			✓			✓			✓		✓	✓	✓	✓	1	1