

méret:	Ø161x94
fényforrás:	H3
maximális teljesítmény:	70W
névleges feszültség:	12÷24V DC
optika:	klasszikus
fény vetítési szög:	34°
IP védettség:	IP56
burkolat anyaga:	műanyag
burkolat színe:	fekete
foncsor anyaga:	üveg
más:	fogantyú kapcsoló (opcionális)




Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.


Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken.

Bármilyen helyzetben felszerelhetők (álló, felfüggesztve, oldalra).

Lehetőség van a kiválasztott kábelre történő felszerelésére csatlakozók (kérésre).

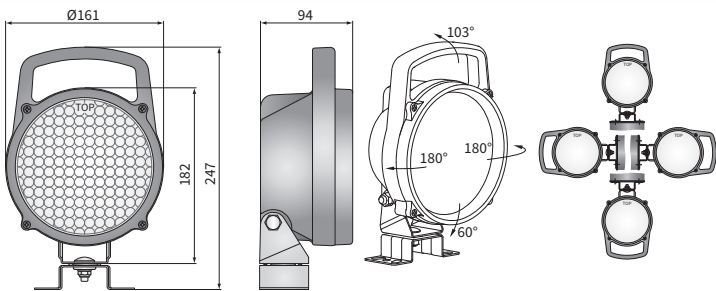

Alkatrész száma	Típus	H3	IP besorolás	IP56	Kiegészítők	omega tartó	kapcsoló	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Csomagolás / db	kartondoboz
LOR2.25138	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1
LOR2.09338	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1



Fényszóró beállítás:
10° a függőleges síktól
h=2,5m

Az 1 lx fényintenzitás
lehetővé teszi
az útság olvasását

LOR2
1 2 4 8 16 32 [lx]