

méreték:	Ø150/142x77				
fényfunkciók:	tompított	távolsági	tompított	távolsági	parkoló
funkció megjelölések:	HC/R		C/R		A
forgalom:	jobboldali				
referencia jelölés:	-	12,5	-	10	-
fényforrás:	H4		R2		W5W
maximális teljesítmény:	75/70W		55/50W		5W
névleges feszültség:	12÷24V DC				
optika:	FF				
IP védettség:	IP54				
burkolat anyaga:	műanyag, fém				
foncsor anyaga:	üveg				
más (opcionális):	szerezőlap pozíciójavító				



Gyárilag előkészített helyekre vagy a jármű elülső mélyedéseibe történő beépítésre szolgálnak.

H4 és R2 izzókhoz is engedélyezettek.

IP66 tömítettségi osztály a hermetikus fő izzófoglalattal rendelkező változathoz.

Telepítéskor hasznos alkatrészek:

hermetikus fő izzótartó - kat. sz. A.26925
fő izzó rögzítő blokk - kat. sz. A.07128

Csere alkatrészek:


fő izzó tömítés - kat. sz. A.05820

elektromos szintező egység Ø6 hosszú - kat. sz. A.09050


hermetikus helyzetű izzótartó - kat. sz. A.26910

Dedikált alkalmazás:

A - Pasagon könnyű teherautók (2011-től)

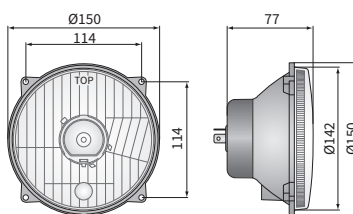

PES2.42005
PES3.42025

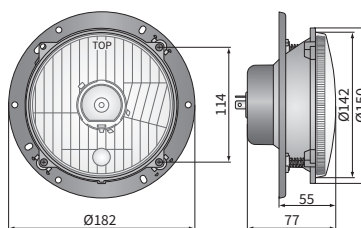

PES2.42060

PES2.42063
PES2.42064

Alkatrész száma	Jóváhagyási kód	Lámpa funkciók	tompított	távolsági	parkoló	Kiegészítők	H4 12V izzó	WSW izzó	szerelőlap	szerelőlemez-kiegészítő egység	tömítés izzó	kézi szintező egység	elektromos szintező egység	Alkalmaszni egyetemes dedikált
PES2.42005	050		✓	✓										✓
PES2.42025	050		✓	✓	✓						✓			✓
PES2.42063	050		✓	✓					✓		✓			✓
PES2.42060	050		✓	✓	✓				✓		✓			✓
PES2.42030	050		✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓
PES2.42051	050		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A

