

fényfunkciók:	tompított	távolsági	tompított	távolsági	parkoló
funkció megjelölések:	HC/R		C/R		A
forgalom:	jobboldali				
referencia jelölés:	-	12,5	-	10	-
fényforrás:	H4		R2		W5W
maximális teljesítmény:	75/70W		55/50W		5W
névleges feszültség:	12÷24V DC				
optika:	FF				
IP védettség:	IP55, IP54				
burkolat anyaga:	műanyag, fém				
focscsor anyaga:	üveg				




Balra, jobbra vagy állóra szerelhetők 18 mm átmérőjű horganyzott acél hüvely segítségével (fényszóró berendezés). A kábelek a rögzítőcsavar tengelyén keresztül vannak kivezetve.

H4 és R2 izzókhoz is engedélyezettek.

- Telepítéskor hasznos alkatrészek:
- fő izzó tömítés - kat. sz. A.05820
 - hermetikus fő izzótartó - kat. sz. A.26925
 - fő izzó rögzítő blokk - kat. sz. A.07128

Dedikált alkalmazás:

- A - traktorok:
- Ursus: C-300, C-4000
 - Zetor: 2011, 3011, 3511, 4011, 6711
 - Pronar Zubron 2032A
- B - elektromos jármű Melex 252

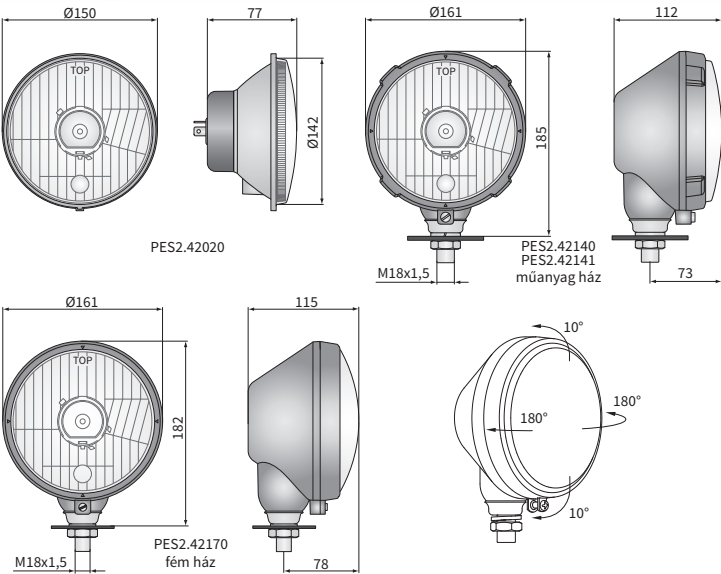

Alkatrész száma	Jóváhagyási kód	Lámpa funkciók	tompított	távolsági	parkoló	Kiegészítők	tömítés izzó	Ház anyaga	műanyag	fém	Szerelési módszer	oldal - jobb	oldal - bal	függőleges	Alkalmazni	dedikált
PES2.42121	050		✓	✓	✓			✓	✓		✓					A
PES2.42101	050		✓	✓	✓			✓	✓			✓				A
PES2.42141	050		✓	✓	✓			✓					✓		A/B	
PES2.42160	050		✓	✓	✓			✓	✓		✓					A
PES2.42150	050		✓	✓	✓			✓	✓			✓				A
PES2.42170	050		✓	✓	✓			✓	✓				✓			A
PES2.42020	050		✓	✓	✓		✓									

