

méret:	Ø150/142x86				
fényfunkciók:	tompított	távolsági	parkoló	tompított	távolsági
funkció megjelölések:	C/R		A	HC/R	
forgalom:	jobboldali				
referencia jelölés:	-	7,5	-	12,5	
fényforrás:	R2		T4W	H4	
maximális teljesítmény:	55/50W		4W	75/70W	
névleges feszültség:	12÷24V DC				
optika:	klasszikus				
IP védettség:	-				
burkolat anyaga:	fém				
fonszor anyaga:	üveg				
más (opcionális):	fém keret				



Optikai elemként szolgálnak az Ursus típusú reflektorokhoz 0217, 0219 sorozathoz.

Telepítéskor hasznos alkatrészek:
fő izzó tömítés - kat. sz. A.05820
helyzetjelző izzótartó - kat. sz. A.05921
fő izzó rögzítő blokk - kat. sz. A.07128



Dedikált alkalmazás:

A - traktorok:

Ursus: C-300, C-4000
Zetor: 2011, 3011, 3511, 4011, 6711
Pronar Zubron 2032A

B - elektromos jármű Melex 252

Ursus típusú fényszórók,
WSK motorkerékpárok

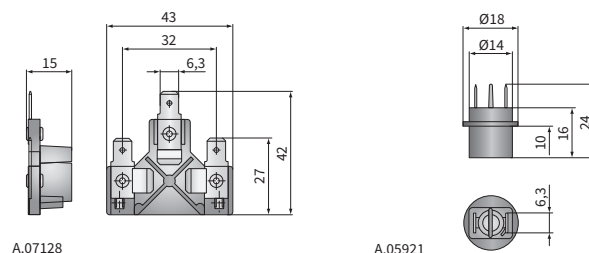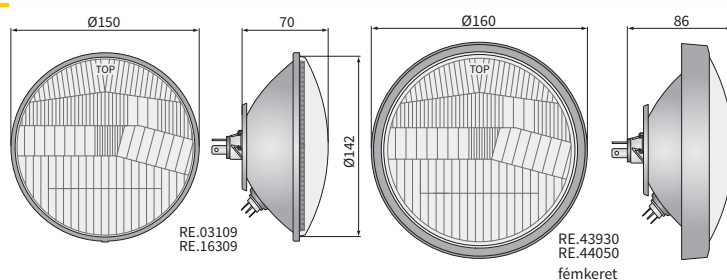

A.07128

A.05921

Alkatrész száma	Jóváhagyási kód	Lámpa funkciók	tompított	távolsági	parkoló	Típus	R2	H4	Referenciajel	7,5	12,5	Kiegészítők	fémkeret	Szerelési módszer	oldal - jobb	oldal - bal	függőleges	Alkalmazni	dedikált	Csomagolás / db	karton doboz
RE.03109	032	✓	✓	✓			✓			✓									A/B	1	
RE.16309	212	✓	✓	✓				✓			✓								A/B	1	
RE.44040	032	✓	✓	✓			✓			✓			✓		✓				A	1	
RE.44030	032	✓	✓	✓			✓			✓			✓			✓			A	1	
RE.44050	032	✓	✓	✓			✓			✓			✓				✓		A	1	
RE.43932	212	✓	✓	✓				✓			✓		✓		✓				A	1	
RE.43931	212	✓	✓	✓				✓			✓				✓				A	1	
RE.43930	212	✓	✓	✓			✓				✓		✓				✓		A	1	