

fényfunkciók:	tompított	távolsági	parkoló	tompított	távolsági
funkció megjelölések:	C/R		A	HC/R	
forgalom:	jobboldali				
referencia jelölés:	-	7,5	-	12,5	
fényforrás:	R2		T4W	H4	
maximális teljesítmény:	55/50W		4W	75/70W	
névleges feszültség:	12÷24V DC				
optika:	klasszikus				
IP védettség:	IP55				
burkolat anyaga:	műanyag, fém				
focisor anyaga:	üveg				



Különösen ajánlott traktorokhoz és lassan mozgó járművekhez.

Balra, jobbra vagy állóra szerelhetők 18 mm átmérőjű horganyzott acél hüvely segítségével (fényszóró berendezés). A kábelek a rögzítőcsavar tengelyén keresztül vannak kivezetve.

Telepítéskor hasznos alkatrészek:




- fő izzó tömítés - kat. sz. A.05820
- helyzetjelző izzótartó - kat. sz. A.05921
- fő izzó rögzítő blokk - kat. sz. A.07128

Dedikált alkalmazás:


A - traktorok:

- Ursus: C-300, C-4000
- Zetor: 2011, 3011, 3511, 4011, 6711
- Pronar Zubron 2032A

B - elektromos jármű Melex 252

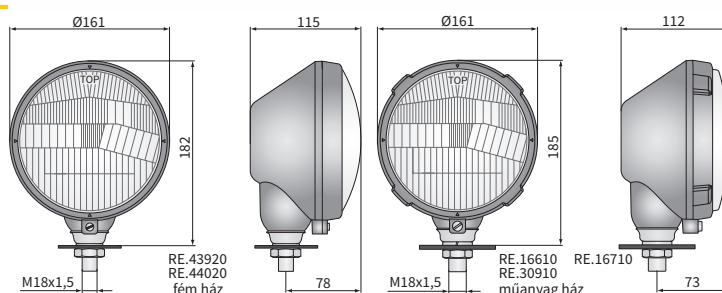

A.07128

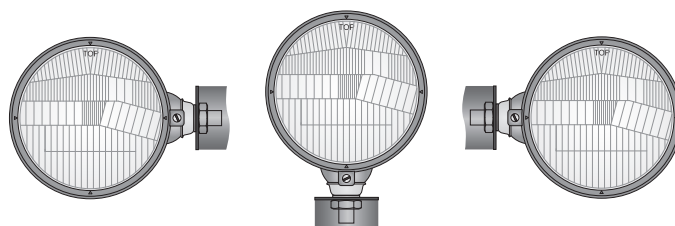

Alkatrész száma	Jóváhagyási kód	Lámpa funkciók	tompított	távolsági	parkoló	Típus	R2	H4	Referenciajel	7,5	12,5	Ház anyaga	műanyag	fém	Szerelési módszer	oldal - jobb	oldal - bal	függőleges	Alkalmazni	dedikált
RE.13910	032		✓	✓	✓		✓			✓			✓			✓			A	
RE.16510	212		✓	✓	✓			✓			✓		✓			✓			A	
RE.03210	032		✓	✓	✓		✓			✓			✓				✓		A	
RE.21210	212		✓	✓	✓			✓			✓		✓				✓		A	
RE.16710	032		✓	✓	✓		✓			✓			✓					✓	A/B	
RE.16610	212		✓	✓	✓			✓			✓		✓				✓		A/B	
RE.44010	032		✓	✓	✓		✓			✓				✓		✓			A	
RE.43910	212		✓	✓	✓			✓			✓			✓		✓			A	
RE.44000	032		✓	✓	✓		✓			✓				✓			✓		A	
RE.43900	212		✓	✓	✓			✓			✓			✓			✓		A	
RE.44020	032		✓	✓	✓		✓			✓				✓			✓		A	
RE.43920	212		✓	✓	✓			✓			✓			✓			✓		A	