


fényfunkciók:	tompított	távolsági	parkoló	tompított	távolsági
funkció megjelölések:	C/R		A	HC/R	
forgalom:	jobboldali				
referencia jelölés:	-	7,5	-	17,5	
fényforrás:	R2		T4W	H4	
maximális teljesítmény:	55/50W		4W	75/70W	
névleges feszültség:	12÷24V DC				
optika:	klasszikus				
IP védettség:	IP54				
burkolat anyaga:	fém				
foncsor anyaga:	üveg				




Különösen ajánlott traktorokhoz és lassan mozgó járművekhez.
Gyárilag előkészített helyekre vagy a jármű elülső mélyedéseibe történő beépítésre szolgálnak.
Telepítéskor hasznos alkatrészek:
fő izzó tömítés - kat. sz. A.05820
helyzetjelző izzótartó - kat. sz. A.05921
fő izzó rögzítő blokk - kat. sz. A.07128


Dedikált alkalmazás traktorokhoz:
A - New Holland:
sorozat 56S: 55-56S, 65-56S, 75-56S
sorozat 66S: 60-66S, 70-66S, 80-66S.
B - Fiat:
sorozat classic: 446, 466, 566, 570, 580, 666, 670, 680, 766, 780, 880, 980, 1180, 1280, 1380, 1580, 1880
sorozat 46: 65-46,
sorozat 56: 65-56, 70-56
sorozat 66: 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66
sorozat 90: 55-90, 60-90, 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 95-90, 100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90
sorozat 93: 60-93, 65-93, 72-93, 82-93
sorozat 94: 60-94.

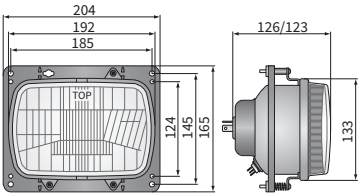

A.05820



A.05921



Alkatrész száma	Jóváhagyási kód	Lámpa funkciók	Típus	Referenciajel	Kiegészítők	Alkalmazni	Csomagolás / db
RE.27607	029	✓	✓	✓	✓	B	1
RE.27608	029	✓	✓	✓	✓	A	1
RE.27708	030	✓	✓	✓	✓		1