


méretek:	Ø164/160x83		
fényfunkciók:	tompított	távolsági	parkoló
funkció megjelölések:	C/R		A
forgalom:	jobboldali		
referencia jelölés:	-	17,5	-
fényforrás:	H4		T4W
maximális teljesítmény:	75/70W		4W
névleges feszültség:	12÷24V DC		
optika:	klasszikus		
IP védettség:	IP54		
burkolat anyaga:	műanyag, fém		
fonszor anyaga:	üveg		
más (opcionális):	pozíciójavító		



Gyárilag előkészített helyekre vagy a jármű elülső mélyedéseibe történő beépítésre szolgálnak.

- Telepítéskor hasznos alkatrészek:
fő izzó tömítés - kat. sz. A.05820
helyzetjelző izzótartó - kat. sz. A.26900
elektromos szintező egység ϕ 7 rövid - kat. sz. A.09045

Dedikált alkalmazás:
A - Multicar könnyű teherautók:
M26 (1993-2010),
M27 (1999-től),
FUMO (1999-től)

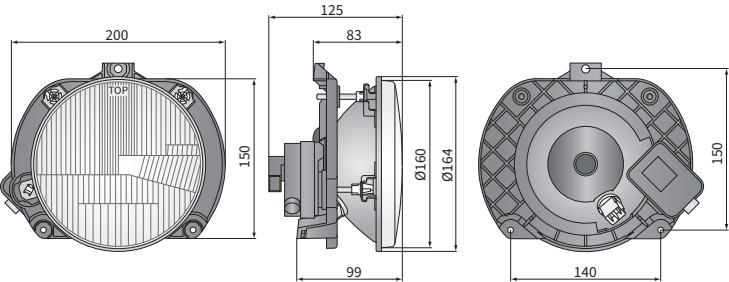

Alkatrész száma	Jóváhagyási kód	Lámpa funkciók	tompított	távolsági	parkoló	Típus	H4	Kiegészítők	H4 12V izzó	T4W izzó	tömítés izzó	szerelemlemez-kiegészítő egység	elektromos szintező egység	Oldal	jobb	bal	Alkalmazni	dedikált	Csomagolás / db	kartondoboz
MUL.51400	034.1		✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓		✓	✓		A	1	1
MUL.51401	034.1		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		A	1	1