

méret:	Ø177/169x96		
fényfunkciók:	tompított	távolsági	parkoló
funkció megjelölések:	HC/R		A
forgalom:	jobboldali		
referencia jelölés:	-	20	-
fényforrás:	H4	W5W	
maximális teljesítmény:	75/70W		5W
névleges feszültség:	12÷24V DC		
optika:	FF		
IP védettség:	IP54		
burkolat anyaga:	műanyag, fém		
fóncsor anyaga:	üveg		
más (opcionális):	hermetikus keret		




Gyárilag előkészített helyekre vagy a jármű első mélyedéseibe történő beépítésre szolgálnak.

- Telepítéskor hasznos alkatrészek:
fő izzó tömítés - kat. sz. A.05820
hermetikus fő izzótartó - kat. sz. A.26925
hermetikus helyzetű izzótartó - kat. sz. A.26910

Dedikált alkalmazás:

- A - Ikarus: 180, 190, 211, 260, 263, 266, 280, 284,
motorkerékpárok MZ: 150, 250, 251,
Kamaz: 4310, 4326, 5320, 53208, 53212, 53213, 5410, 54112,
55102, 55105, 5511, 55111, 56212,
Robur: 2002A, 2500, 2501, 3000, 3001, 3002, 1800A, 1801A,
2002A, 2500, 2501, 3000, 3001, 3002,
Volga: GAZ-24-01, GAZ-24-02, GAZ-24-10, GAZ-24-12,
Trabant: 1.1, P50, P600, P601,
Zaporozsec: ZAZ-966, ZAZ-968,
Land Rover Defender (1983-tól),
Lada: Niva 2121, Niva 2131
B - Mercedes G class
W460, W461 (1979-1990), W463 (1990-2005)

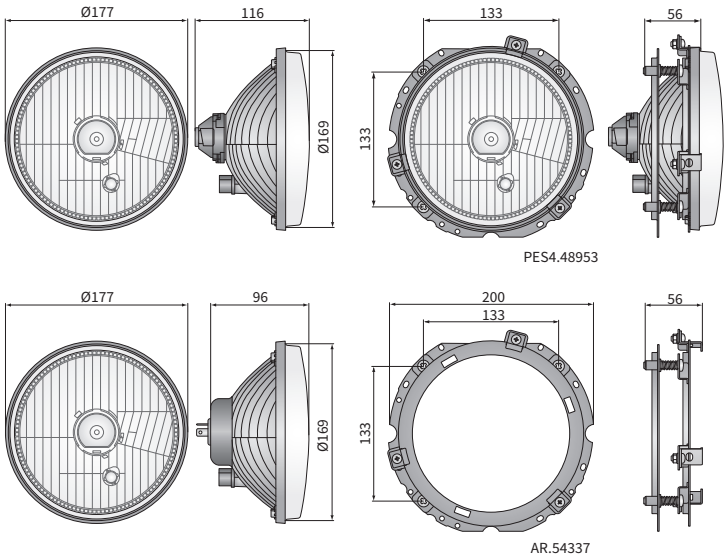

Alkatrész száma	Jóváhagyási kód	Lámpa funkciók	Típus	H4	Kiegészítők	H4 24V izzó	W5W izzó	tömítés izzó	IP66 izzótartó	szerelőlap	Oldal	jobb	bal	Alkalmazni	dedikált	Csomagolás / db	kartondoboz
PES4.48900	070	✓	✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓			1	
PES4.48950	070	✓	✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	A		1	
PES4.48953	070	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	B		1	
AR.54337										✓		✓	✓	B		1	