


méret:	Ø84x97	Ø80x96
fényfunkciók:	nappal	
funkció megjelölések:	RL	
forgalom:	jobboldali / baloldali	
fényforrás:	P21W	
maximális teljesítmény:	21W	
névleges feszültség:	12÷24V DC	
optika:	klasszikus	FF
IP védettség:	IP66	
felfogadás:	M8, 3 csav., 4 csav.	
burkolat anyaga:	műanyag	
burkolat színe:	fekete	
foncsor anyaga:	üveg	
beépített csatlakozók:	-	
más:	félíg áteresztő membrán	



Gyárilag előkészített helyekre, a jármű elülső mélyedéseibe vagy szabadon állóként történő beépítésre szolgálnak.
A fogantyús lámpák felfüggesztve vagy állóként is felszerelhetők a járműre.
A 238-as jóváhagyási kóddal rendelkező lámpák E13, a többi E9 jóváhagyással rendelkeznek.

Lehetőség van a kiválasztott kábelre történő felszerelésére csatlakozók (kérésre).

Telepítéskor hasznos alkatrészek:
relé 561 típusú - kat. sz. A.09035

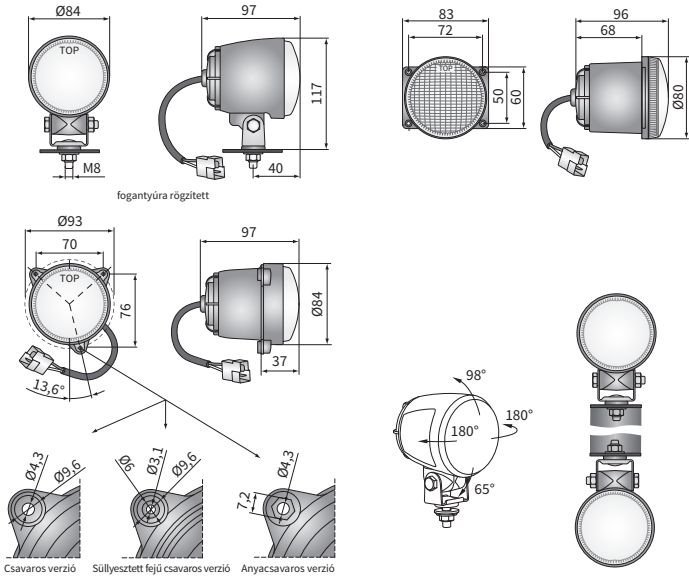

Alkatrész száma	Jóváhagyási kód	Optika	FF	Átmérő	Kiegészítők	P21W 12V izzó	kábel 0,1 m	AMP Faston csatlakozó	Szerelési módszer	függőleges	függeszített	mélyedésben	kezelni	M8	3 csav.	4 csav.	Oldal	jobb / bal
DZ2.44500	238	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
LOR6.41533	064		✓	✓			✓	✓				✓			✓		✓	✓
HM4.23804	238	✓			✓		✓	✓				✓				✓	✓	✓
HM4.23800	238	✓		✓		✓	✓	✓				✓				✓	✓	✓