



méret:	104x64x56
fényfunkciók:	irányjelző jelző
funkció megjelölések:	1, 5
forgalom:	jobboldali / baloldali
fényforrás:	P21W
maximális teljesítmény:	21W
névleges feszültség:	12÷24V DC
optika:	klaszikus
IP védettség:	IP55
felfogatás:	2xM5
burkolat anyaga:	műanyag
burkolat színe:	fekete
foncsor anyaga:	műanyag



Különösen ajánlott teherautókhoz és szállítójárművekhez.
Balra vagy jobbra függőleges helyzetben felszerelhetők.
Lehetőség van a kiválasztott kábelre történő felszerelésére csatlakozók (kérésre).
Dedikált alkalmazás:
A - négyfunkciós REPR1 és REPR2 típusú fényszórók

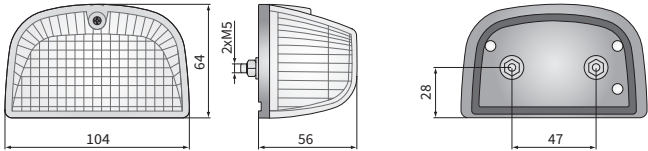

Alkatrész száma	Jóváhagyási kód	Kiegészítők	P21W 12V izzó	P21W 24V izzó	Oldal	jobb	bal	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Alkalmazni	egyetemes	dedikált	Csomagolás / db	kartondoboz
LK1.24001	014					✓	✓					✓	A		1	
LK1.24000	014	✓				✓	✓					✓	A		1	
LK1.24002	014		✓			✓	✓					✓	A		1	

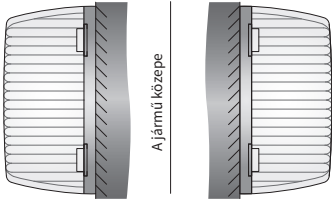

A lámpák elhelyezése a járművön (jármű előlnézete)