

fényárama:	2000 lm	1500 lm	1000 lm
maximális teljesítmény:	21W	18W	14,5W
névleges feszültség:	12÷24V DC		
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC		
áramerősség 13,2 V-on:	1,2A	1,1A	0,9A
áramerősség 28 V-on:	0,6A		0,5A
maximális áramerősség:	2,2A	1,1A	0,9A
színhőmérséklet:	6000÷6500K	5000÷5500K	
gerenda:	terítő		
fény vetítési szög:	58°		
IP védettség:	IP67, IP69K		
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C		
burkolat anyaga:	alumínium		
foncsor anyaga:	műanyag		
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h		
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz		
EMC osztály CISPR 25:	III	V	
beépített csatlakozók:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen		



Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.

Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.


Beépítési helyek: gyárilag előkészített helyek, beépítés járműmelyedésbe.

Lehetőség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).


Telepítéskor hasznos alkatrészek:

Deutsch DT06-2S dugós 2 tűs - kat. sz. A.07135

AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tűs - kat. sz. A.07137

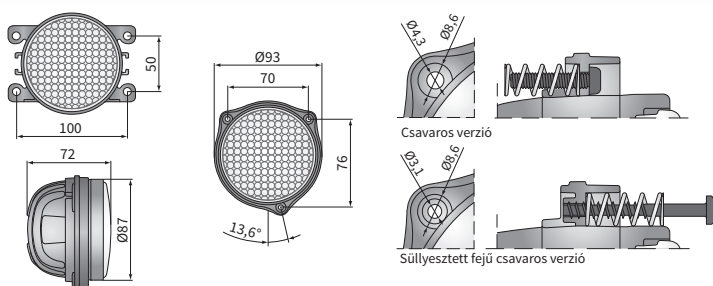

Az 1 lx fényintenzitás lehetővé teszi az újság olvasását
Fényszóró beállítás: 8° a függőleges siktól, h=2,5m

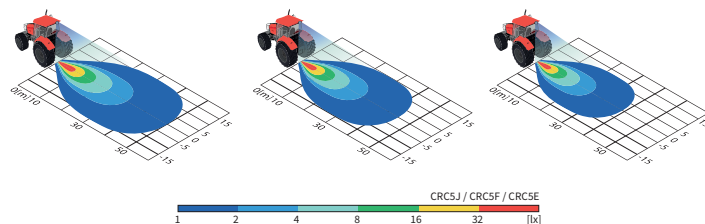

Alkatrész száma	Fényerő	2000 lm	1500 lm	1000 lm	Sugárzási szög	35°	58°	IP besorolás	IP67	IP69K	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	kábel 0,5 m	kábel 0,15 m	Kezelni	3 csav.	3 csav.	4 csav.	Csatlakozók	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC5J.53421	✓						✓		✓	✓		✓									
CRC5J.53424	✓						✓		✓	✓		✓								✓	
CRC5J.53428	✓						✓		✓	✓		✓									✓
CRC5F.52020		✓					✓		✓	✓		✓	✓			✓					
CRC5F.52022		✓					✓		✓	✓		✓	✓				✓				
CRC5F.52021		✓					✓		✓	✓		✓	✓					✓			
CRC5F.52023		✓					✓		✓	✓		✓				✓				✓	
CRC5F.52024		✓					✓		✓	✓		✓					✓			✓	
CRC5F.52025		✓					✓		✓	✓		✓		✓		✓				✓	
CRC5F.52026		✓					✓		✓	✓		✓		✓		✓				✓	
CRC5F.52027		✓					✓		✓	✓		✓				✓					✓
CRC5F.52028		✓					✓		✓	✓		✓					✓				✓
CRC5E.51920			✓				✓		✓	✓		✓	✓			✓					
CRC5E.51922			✓				✓		✓	✓		✓	✓				✓				
CRC5E.51921			✓				✓		✓	✓		✓	✓					✓			
CRC5E.51923			✓				✓		✓	✓		✓				✓				✓	
CRC5E.51924			✓				✓		✓	✓		✓				✓				✓	
CRC5E.51925			✓				✓		✓	✓		✓		✓		✓				✓	
CRC5E.51926			✓				✓		✓	✓		✓				✓				✓	
CRC5E.51927			✓				✓		✓	✓		✓				✓					✓
CRC5E.51928			✓				✓		✓	✓		✓					✓				✓