


méret:	138x78x68
fényfunkciók:	nappal
funkció megjelölések:	RL
forgalom:	jobboldali / baloldali
fényforrás:	P21W
maximális teljesítmény:	21W
névleges feszültség:	12÷24V DC
optika:	klasszikus
IP védettség:	IP66
felfogató:	M8
burkolat anyaga:	műanyag
burkolat színe:	fekete
foncsor anyaga:	üveg
beépített csatlakozók:	-
más:	félig áteresztő membrán



Személygépjárművek vagy teherautók karosszéria elülső elemeire történő felszerelésre szolgálnak. Felfüggesztve vagy állóként is felszerelhetők. Lehetőség van a kiválasztott kábelre történő felszerelésére csatlakozók (kérésre).

Kiegészítő felszerelés:
relé 561 típusú - kat. sz. A.09035

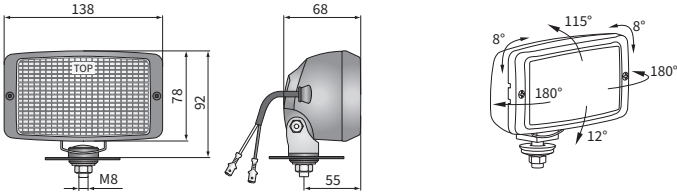

Alkatrész száma	Jóváhagyási kód	Kiegészítők	P21W 12V izzó	kábel 0,15 m	Csatlakozók	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Csomagolás / db	kartondoboz
LA2.32258	147	✓	✓							1

