

fényárama:	2400 lm	1600 lm	800 lm
maximális teljesítmény:	24W	22W	9W
névleges feszültség:	12÷24V DC		
megengedett feszültség:	10,5÷30V DC		
áramerősség 13,2 V-on:	1,8A	1,2A	0,7A
áramerősség 28 V-on:	0,9A	0,6A	0,4A
maximális áramerősség:	1,8A	1,2A	0,7A
színhőmérséklet:	5000±5500K		
gerenda:	terítő		
fény vetítési szög:	50° x 30°		
IP védettség:	IP67, IP69K		
működési hőmérséklet:	-40°C ÷ 80°C		
burkolat anyaga:	polimer		
fóncsor anyaga:	műanyag		
korrozóállóság:	ISO 9227, 500h		
rezgésállóság:	15,3G 24÷2000Hz		
EMC osztály CISPR 25:	V		
beépített csatlakozók:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5		
más:	biztonság: - túlmelegedés ellen - fordított polaritás ellen		



Járművek, traktorok, lassan mozgó gépek és minden olyan helyek megvilágítására szolgálnak, amelyek a jelzett feszültséggel működtethetők.

Megfelelnek a 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitási irányelvnek. Nem bocsátanak ki elektromágneses interferenciát, és ellenállnak ennek. Megfelelő polarizációjú tápellátást igényelnek.

Beépítési helyek: szabadon álló karosszériaelemeken.


Bármilyen helyzetben felszerelhetők (álló, felfüggesztve, oldalra).

Lehetség van a kiválasztott csatlakozó kábeles kivitelére (kérésre).


Telepítéskor hasznos alkatrészek:

Deutsch DT06-2S dugós 2 tús - kat. sz. A.07135

AMP SuperSeal 1,5 dugós 2 tús - kat. sz. A.07137

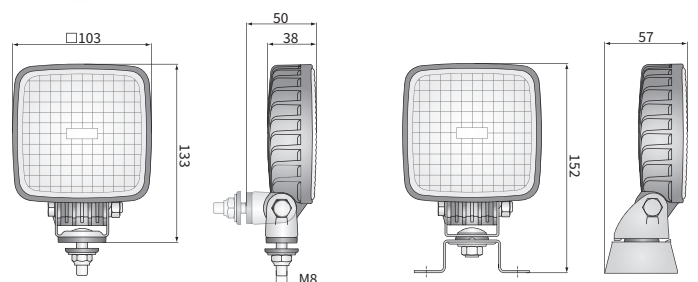

Az 1 lx fényintenzitás lehetővé teszi az újság olvasását
Fényszóró beállítás: 8° a függőleges siktól, h=2,5m

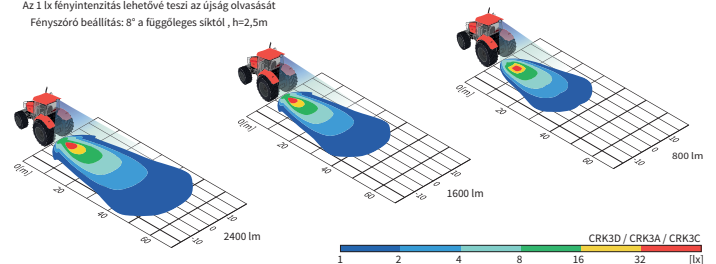

Alkatrész száma	Fényerő			Sugárzási szög 50° x 30°	Ház anyaga	Kiegészítők	LED modul 12V-24V	LED modul 12V	kábel 0,5 m	SuperSeal 2S csatlakozó	Kezelési	M8	omega	Csatlakozók	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	Csomagolás / db	kartondoboz
	2400 lm	1600 lm	800 lm															
CRK3D.62000	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						1	
CRK3D.62040	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓				1	
CRK3D.62050				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓		1	
CRK3D.62070	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓		1	
CRK3A.60300		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						1	
CRK3A.60340		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓				1	
CRK3A.60350		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓			1	
CRK3A.60360		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓			1	
CRK3A.60370		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓		1	
CRK3A.60372		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		1	
CRK3C.61700			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						1	
CRK3C.61750			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓			1	
CRK3C.61770			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓			1	